


Systeemopbouw "Sedumtapijt" met Fixodrain® XD 20

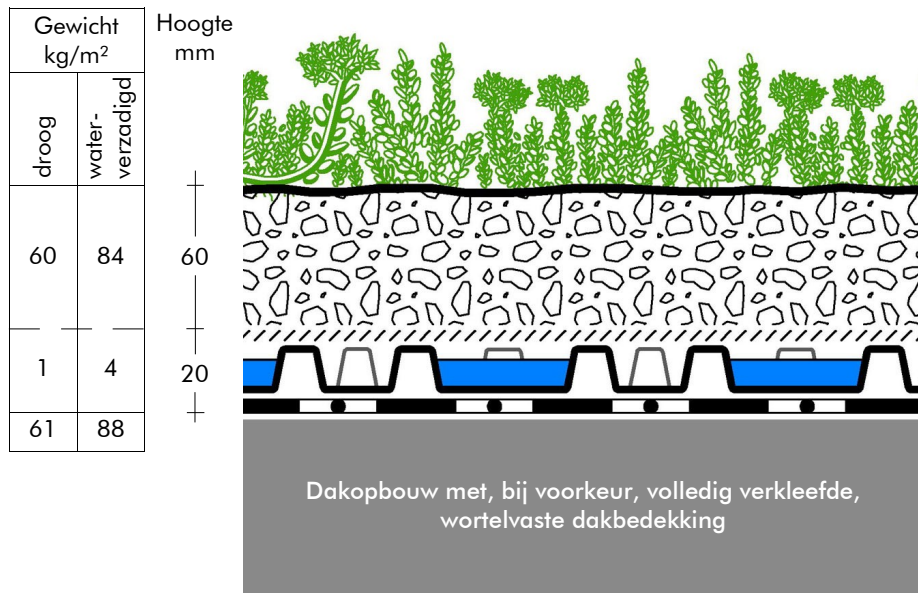

Opbouwhoogte:	ca. 80 mm
Gewicht, waterverzadigd:	ca. 88 kg/m ²
Waterbuffering:	ca. 27 l/m ²

Sedumsprossen, multitops of voorgekweekte sedummatten volgens beplantingslijst "Sedumtapijt"

Substraat Extensief, ca. 60 mm

Fixodrain® XD 20

Opmerkingen:
Om de dakbedekking te beschermen wordt langs alle randen en opstanden het beschermdoek randstrook SM-R aangebracht.

Indien de dakbedekking niet wortelvast is dient men het wortelbeschermfolie WSF 40 aan te brengen.

