


# Systeempopbouw "Hellend groendak" met Georaster® (25-45 graden)

Gewicht kg/m <sup>2</sup>		Hoogte mm
droog	water verzadigd	
106	163	120

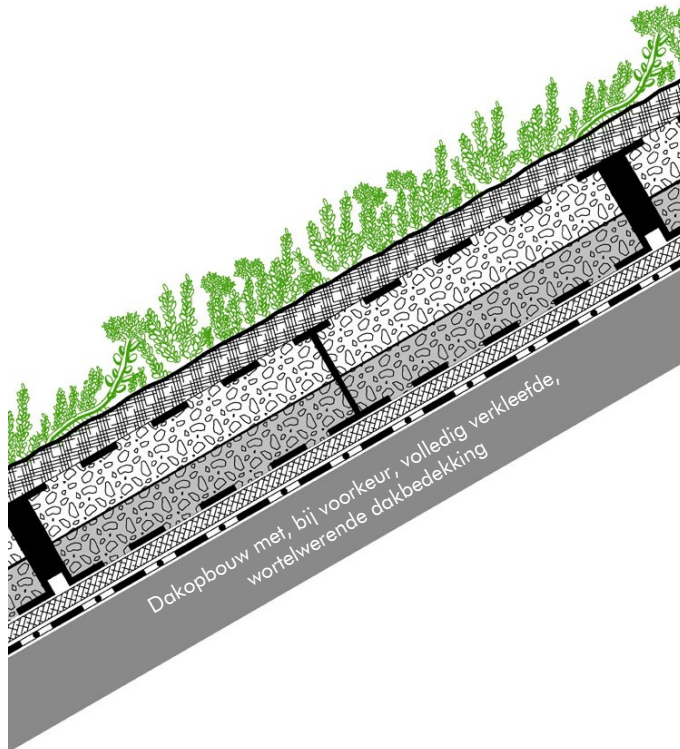

Voorgekweekte vegetatiemat volgens beplantingslijst "Sedumtapijt"

Gevuld met substraat Lavendelweide LICHT (ca. 10 mm boven het Georaster®-element)

Georaster®-element

Waterhoudende beschermmat WSM 150

**Opmerking:**

Een wortelvaste dakbedekking is een voorwaarde voor een hellend groendak; het wortelbeschermfolie WSF 40 kan niet op hellende daken worden toegepast.

Dakhelling:	vanaf	25-45°
Opbouwhoogte:	ca.	120 mm
Gewicht, waterverzadigd (korte termijn):	ca.	165 kg/m <sup>2</sup>
Waterbuffering (afhankelijk van de helling):	ca.	64 l/m <sup>2</sup>