


Systeemopbouw "Intensieve beplanting" met Fixodrive® FX 50

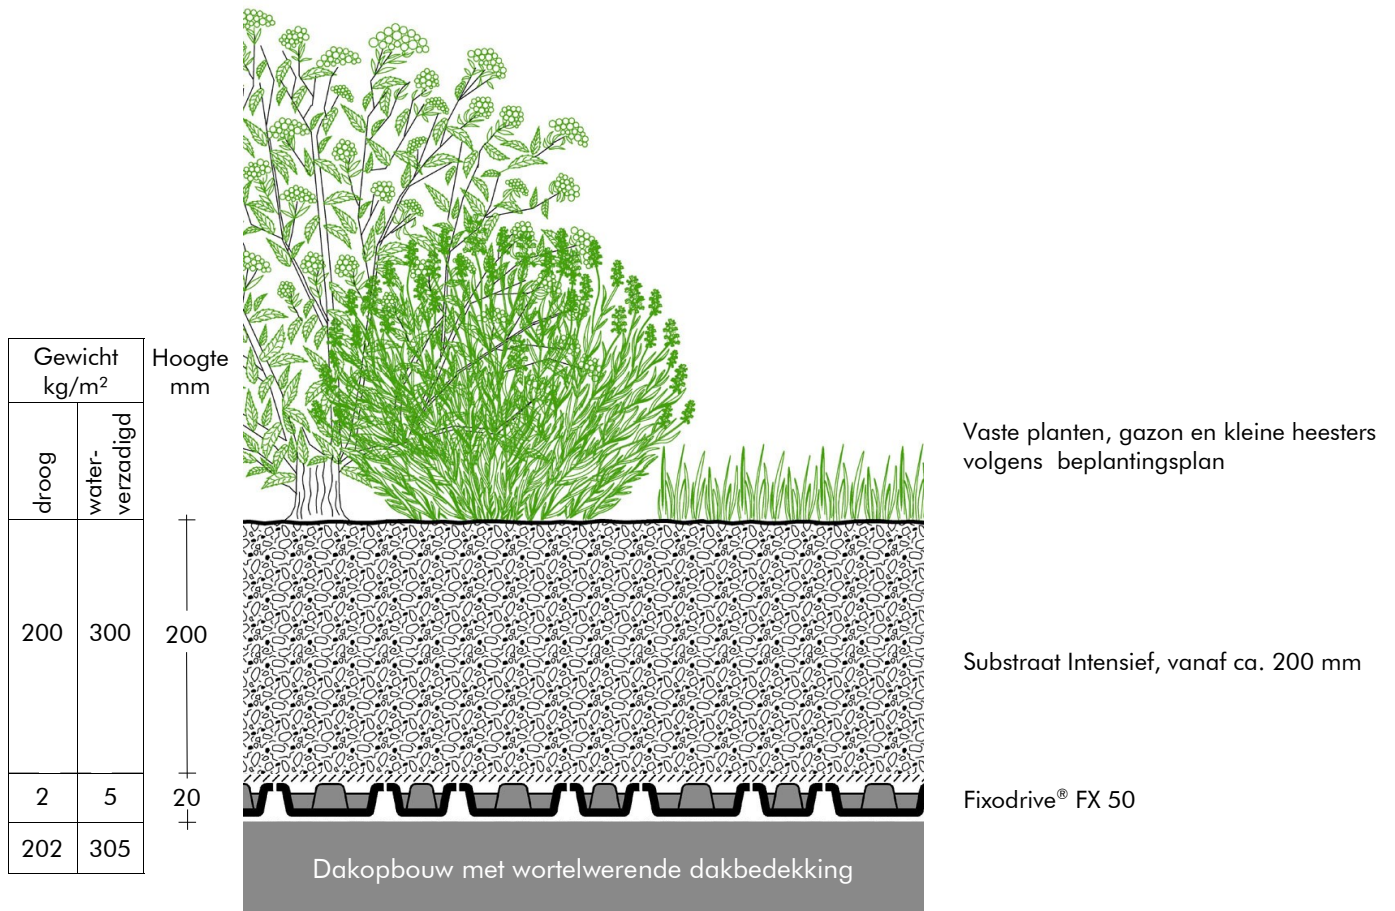

Opbouwhoogte:	ca. 220 mm
Gewicht, waterverzadigd (zonder beplanting):	ca. 305 kg/m ²
Waterbuffering	ca. 103 l/m ²

Opmerkingen:
Om randen en opstanden op het dak te beschermen wordt langs alle randen en opstanden het beschermdoek randstrook SM-R aangebracht.