


# Systeemopbouw

## “Vaste planten” met Fixodrive® FX 50

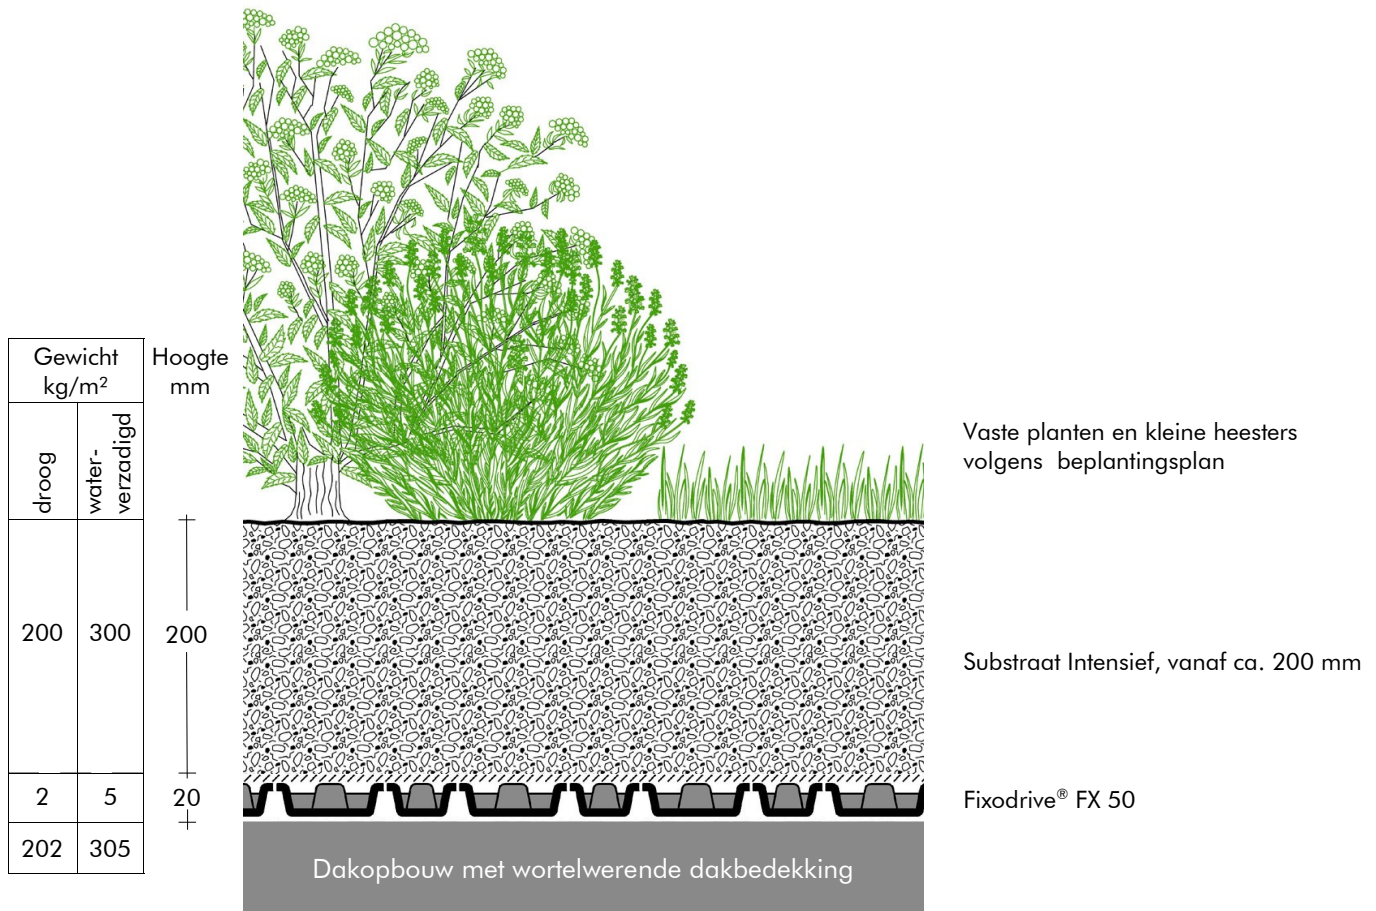

Opbouwhoogte:	ca. 220 mm
Gewicht, waterverzadigd (zonder beplanting):	ca. 305 kg/m <sup>2</sup>
Waterbuffering	ca. 103 l/m <sup>2</sup>

Opmerkingen:  
Om randen en opstanden op het dak te beschermen wordt langs alle randen en opstanden het beschermdoek randstrook SM-R aangebracht.