


# Systeemopbouw "Retentiedak" met Retentie-element<sup>®</sup> RS 60

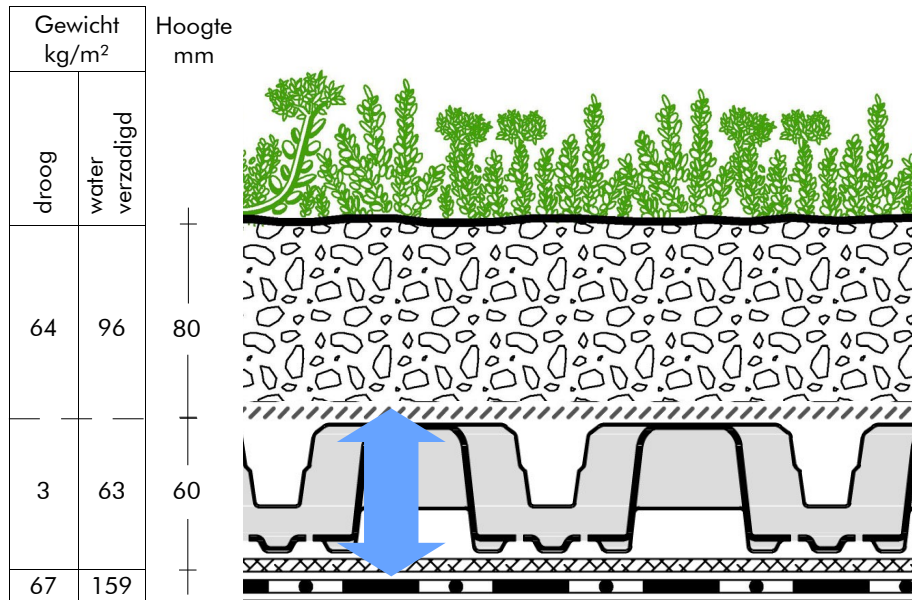

Bepanting multitops volgens beplantingslijst "Sedumtapijt"

Substraat Extensief Licht, ca. 80 mm

Systeemfilter PV

Retentie-element RS 60 - tijdelijke opslag

Waterhoudende beschermmat SSM 45

Dakopbouw met wortelvaste dakbedekking

Opmerking:

Voorwaarde voor retentie is een dak zonder afschot en een hemelwaterafvoer met Run-off control.

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Opbouwhoogte:                     | ca. 140 mm                |
| Gewicht, volledig waterverzadigd: | ca. 159 kg/m <sup>2</sup> |
| Waterbuffering:                   | ca. 32 l/m <sup>2</sup>   |
| Tijdelijke waterberging:          | ca. 60 liter              |