

Productinformatie

Beschermdoek randstrook SM-R

Art.-Nr. 2035



Eenvoudig te gebruiken polyester vezelmat voor gebruik bij dakopstanden en doorvoeren, speciaal geschikt in combinatie met Fixodrain® XD 20.



Technische gegevens

Beschermdoek randstrook SM-R

Randstrook van onverrotbare polyester vezels.

Dikte:	ca. 3 mm
Gewicht:	ca. 320 g/m ²
Kleur:	grijs
Waterbuffering:	ca. 3 l/m ²
Sterkteklasse:	3
Brandveiligheidsklasse:	B2
Smeltpunt:	260 °C
Afmetingen:	
Rol breedte:	ca. 0.50 m
Rol lengte:	ca. 25.00 m


Als montagehulp is de achterkant van de randstrook ingespoten met drukgevoelig kleefmiddel.

Eigenschappen

- mechanisch belastbaar
- beschermmat volgens DIN 18195, deel 5
- de achterkant is ingespoten met drukgevoelig kleefmiddel
- eenvoudig te gebruiken
- bitumen en polystyreen bestendig
- hittebestendig
- biologisch neutraal
- gemaakt van gerecyclede vezels
- onverrotbaar

Voorbeeld

"Industriedak"

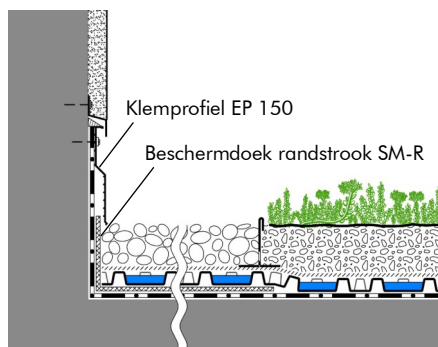

Plantlaag
Substraat Extensief
Fixodrain® XD 20
Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Scheidings- en beschermmat van onverrotbare synthetische vezels; dikte ca. 3 mm, gewicht ca. 320 g/m², sterkteklasse 3, brandveiligheidsklasse B2, aanbrengen langs dakopstanden en doorvoeren, zodat de waterdichtheid van de opstanden is

beschermd tegen mechanische belasting, levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Beschermdoek randstrook SM-R

Leverancier: ZinCo Benelux