

Productinformatie

Isolerende beschermmat ISM 50

Art.-Nr. 2050



Mechanisch hoog belastbare vezelmat van polyester/polypropyleen voor gebruik als bescherm laag onder intensieve daktuinen.



www.zinco-greenroof.com/epd

Technische gegevens

Isolerende beschermmat ISM 50

Hoge kwaliteit vezelmat gemaakt van polyester/polypropyleen met ingenaaide drager, onderzijde geïmpregneerd met een acrylaatmengsel.


Dikte:	ca. 6 mm
Gewicht:	ca. 850 g/m ²
Kleur:	grijs
Waterbuffering:	ca. 4 l/m ²
Bescherming volgens EN ISO 13428:	restdikte ≥ 40 %
Verbeterd de geluidsisolatie (met betonplaten in grindbedding):	delta L _{w,R} = 25 dB
Treksterkte volgens EN ISO 10319	
Lengte/breedte	> 10 kN/m / > 20 kN/m
Trekuitbreiding lengte/breedte	40 – 100% / 40 – 100%
Ponsweerstand volgens EN ISO 12236:	> 3500 N
Sterkteklasse:	5
Afmetingen:	
Rol breedte:	ca. 2.00 m

Eigenschappen

- mechanisch hoog belastbaar
- bewezen bescherming volgens EN ISO 13428
- bitumen en polystyrol bestendig
- verbetert de geluidsisolatie
- water- en voedingsstoffen bufferend
- gemaakt van gerecyclede vezels
- onverrotbaar

Voorbeeld

“Intensieve daktuin op Floradrain® FD 60 neo”

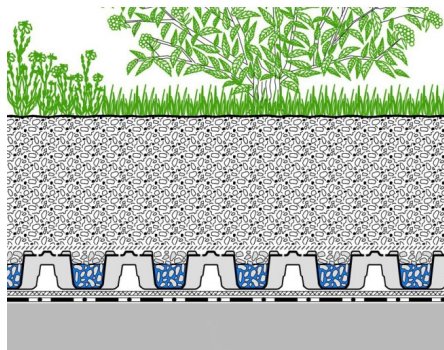

Plantlaag

Daktuinstructaat Intensief

Systeemfilter SF

Floradrain® FD 60, uitgevuld met Zincolit® Plus
Isolerende beschermmat ISM 50
Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking



Voorstel bestektekst

Hoge kwaliteit, onverrotbare synthetische vezelbeschermmat met geteste beschermwerking volgens EN ISO 13428 en aan de onderzijde geïmpregneerd met een acrylaatmengsel; water- en voedingsstoffen bufferend; dikte ca. 6 mm, gewicht ca. 850 g/m² pons weerstand volgens

Volgens CBR-test > 3500 N, levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Isolerende beschermmat ISM 50
Leverancier: ZinCo Benelux