

Productinformatie

Scheidings- en beschermmat TSM 32

Art.-Nr.2032



Synthetische vezelmat voor gebruik als beschermings- en scheidingslaag onder loopverhardingen en lichtgewicht extensieve daken.



Technische gegevens

Scheidings- en beschermmat TSM 32

Onverrotbare synthetische vezelmat gemaakt van polyester.


Dikte:	ca. 3 mm
Gewicht:	ca. 350 g/m ²
Kleur:	grijs
Waterbuffering:	ca. 3 l/m ²
Bescherming volgens EN ISO 13428:	restdikte ≥ 2 %
Sterkteklasse:	3
Smeltpunt:	260 °C
Afmetingen:	
Rol breedte:	ca. 2.00 m
Rol lengte:	ca. 50.00 m Art.Nr. 2032 Ca.10,00 m Art.Nr. 42035

Eigenschappen

- mechanisch belastbaar
- Met geteste beschermende werking volgens ISO 13428
- bitumen en polystyreen bestendig
- hittebestendig
- biologisch neutraal
- water- en voedingsstoffen bufferend
- gemaakt van gerecyclede vezels
- onverrotbaar

Voorbeeld

“Loopverharding op drainagebaan DBV 12”

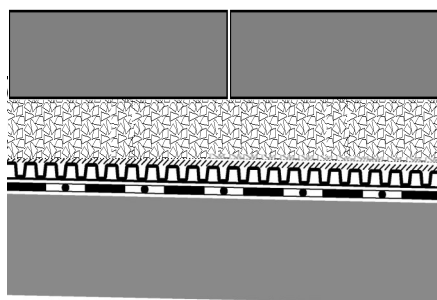

Betonklinkers

Straatlaag

Drainagebaan DBV 12

Scheidings- en beschermmat TSM 32

Dakconstructie met dakbedekking

Voorstel bestektekst

Beschermings- en scheidingslaag van onverrotbare synthetische vezels met geteste beschermende werking volgens EN ISO 13428; dikte ca. 3 mm, gewicht ca. 350 g/m², sterkteklasse 3, brandveiligheidsklasse, levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Scheidings- en beschermmat TSM 32
Leverancier: ZinCo Benelux