

# Productinformatie

## Waterhoudende beschermmat BSM 64

Art.-Nr. 2064



Synthetische vezelmat met een hoge waterbuffering, voor gebruik als scheidings- en bescherm laag onder extensieve daktuinen.



[www.zinco-greenroof.com/epd](http://www.zinco-greenroof.com/epd)

### Technische gegevens

#### Waterhoudende beschermmat BSM 64

Onverrotbare synthetische vezelmat gemaakt van polystyreen/polypropyleen.


Dikte:	ca. 7 mm
Gewicht:	ca. 650 g/m <sup>2</sup>
Kleur:	bruin
Waterbuffering:	ca. 7 l/m <sup>2</sup>
Bescherming volgens EN ISO 13428:	restdikte ≥ 30 %
Getest volgens EN ISO 13428:	
Sterkteklasse:	4
Afmetingen:	
Rol breedte:	ca. 2.00 m
Rol lengte:	ca. 25.00 m

### Eigenschappen

- hoge waterbuffering
- mechanisch belastbaar
- Met geteste beschermende werking volgens EN ISO 13428
- bitumen en polystyreen bestendig
- biologisch neutraal
- gemaakt van gerecyclede vezels
- onverrotbaar

### Voorbeeld

#### "Hellend dak op Floraset®"

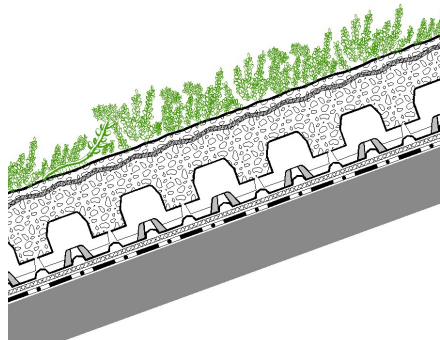

Plantlaag  
Jute Anti-Erosieweefsel JEG  
Daktuinstraat Extensief  
Floraset® FS 75  
Waterhoudende beschermmat BSM 64  
Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

### Voorstel bestektekst

Waterhoudende beschermmat van onverrotbaar synthetisch polystyreen/polypropyleen met getest beschermend effect volgens EN ISO 13428 ; dikte ca. 7 mm, gewicht ca. 650 g/m<sup>2</sup>, waterbuffering 7.0 l/m<sup>2</sup>, sterkteklasse 4, biologisch neutraal,

levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Waterhoudende beschermmat BSM 64  
Leverancier: ZinCo Benelux