

Productinformatie

Waterhoudende beschermmat BSM 64

Art.-Nr. 2064



Synthetische vezelmat met een hoge waterbuffering, voor gebruik als scheidings- en bescherm laag onder extensieve daktuinen.



Technische gegevens

Waterhoudende beschermmat BSM 64

Onverrotbare synthetische vezelmat gemaakt van polystyreen/polypropyleen.


Dikte:	ca. 7 mm
Gewicht:	ca. 650 g/m ²
Kleur:	bruin
Waterbuffering:	ca. 7 l/m ²
Bescherming volgens EN ISO 13428:	restdikte ≥ 30 %
CBR-test volgens EN ISO 12236:	
Penetratiekracht:	> 3200 N
Sterkteklasse:	4
Afmetingen:	
Rol breedte:	ca. 2.00 m
Rol lengte:	ca. 25.00 m

Eigenschappen

- hoge waterbuffering
- mechanisch belastbaar
- Met geteste beschermende werking volgens EN ISO 13428
- bitumen en polystyreen bestendig
- biologisch neutraal
- gemaakt van gerecyclede vezels
- onverrotbaar

Voorbeeld

"Hellend dak op Floraset®"

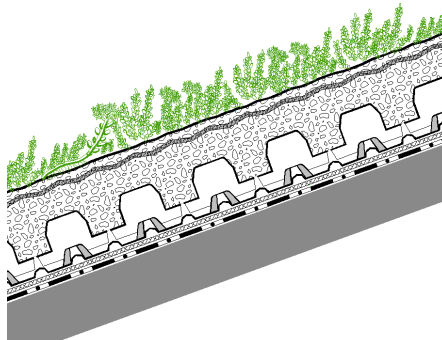

Plantlaag
Jute Anti-Erosieweefsel JEG
Daktuinstraat Extensief
Floraset® FS 75
Waterhoudende beschermmat BSM 64
Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Waterhoudende beschermmat van onverrotbaar synthetisch polystyreen/polypropyleen met getest beschermend effect volgens EN ISO 13428 ; dikte ca. 7 mm, gewicht ca. 650 g/m², waterbuffering 7.0 l/m², sterkteklasse 4, biologisch neutraal,

levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Waterhoudende beschermmat BSM 64
Leverancier: ZinCo Benelux