

Productinformatie

Waterhoudende beschermmat SSM 45

Art.-Nr. 2045



Waterbufferende synthetische vezelmat voor gebruik als beschermings- en scheidingslaag onder extensieve daktuinen.



Technische gegevens

Waterhoudende beschermmat SSM 45

Hoge kwaliteit vezelmat gemaakt van polystyreen/polypropyleen met ingenaaide drager.

Dikte: ca. 5 mm
Gewicht: ca. 470 g/m²
Kleur: bruin

Waterbuffering: ca. 5 l/m²

Bescherming volgens EN ISO 13428: restdikte ≥ 25 %

Treksterkte volgens

EN ISO 10319: > 5.5 kN/m

Rekvermogen in lengterichting: > 75 %

Ponsweerstand volgens

EN ISO 12236: > 2000 N

Sterkteklasse: 3

Afmetingen:

Rol breedte: ca. 2.00 m


Rol lengte: ca. 50.00 m

Eigenschappen

- mechanisch belastbaar
- Met geteste beschermende werking EN ISO 13428
- water- en voedingsstoffen bufferend
- biologische neutraal
- bitumen en polystyreen bestendig
- gemaakt van gerecyclede vezels
- snel en eenvoudig te installeren
- onverrotbaar

Voorbeeld

"Extensief dak op Floradrain®"

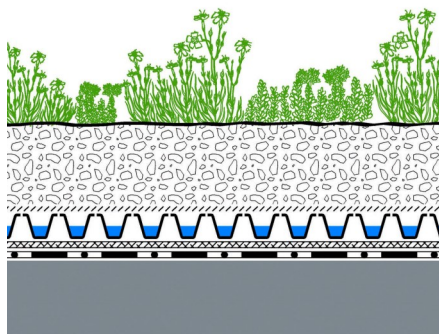

Plantlaag

Substraat Extensief

Systeemfilter SF

Floradrain® FD 25-E

Waterhoudende beschermmat SSM 45

Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Hoge kwaliteit, onverrotbare synthetische vezelmat; biedt bescherming volgens EN ISO 13428; sterkteklasse 3, dikte ca. 5 mm, gewicht ca. 470 g/m², levering en installatie volgens instructie van de

leverancier.

Product: ZinCo Waterhoudende beschermmat SSM 45

Leverancier: ZinCo Benelux