

Productinformatie

Waterhoudende beschermmat SSM 45

Art.-Nr. 2045



Waterbufferende synthetische vezelmat voor gebruik als beschermings- en scheidingslaag onder extensieve daktuinen.



www.zinco-greenroof.com/epd

Eigenschappen

- mechanisch belastbaar
- Met geteste beschermende werking EN ISO 13428
- water- en voedingsstoffen bufferend
- biologische neutraal
- bitumen en polystyreen bestendig
- gemaakt van gerecyclede vezels
- snel en eenvoudig te installeren
- onverrotbaar

Technische gegevens


Waterhoudende beschermmat SSM 45

Hoge kwaliteit vezelmat gemaakt van polystyreen/polypropyleen met ingenaaide drager.

Dikte:	ca. 5 mm
Gewicht:	ca. 470 g/m ²
Kleur:	bruin
Waterbuffering:	ca. 5 l/m ²
Bescherming volgens EN ISO 13428:	restdikte ≥ 25 %
Treksterkte volgens EN ISO 10319:	> 5.5 kN/m
Rekvermogen in lengterichting:	> 75 %
Ponsweerstand volgens EN ISO 12236:	> 2000 N
Sterkteklasse:	3
Afmetingen:	
Rol breedte:	ca. 2.00 m
Rol lengte:	ca. 50.00 m

Voorbeeld

"Extensief dak op Floradrain®"

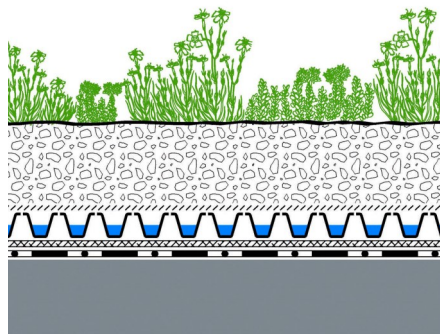

Plantlaag

Substraat Extensief

Systeemfilter SF

Floradrain® FD 25-E

Waterhoudende beschermmat SSM 45

Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking



Voorstel bestektekst

Hoge kwaliteit, onverrotbare synthetische vezelmat; biedt bescherming volgens EN ISO 13428; sterkteklasse 3, dikte ca. 5 mm, gewicht ca. 470 g/m², levering en installatie volgens instructie van de

leverancier.

Product: ZinCo Waterhoudende beschermmat SSM 45
Leverancier: ZinCo Benelux