

Productinformatie

Waterhoudende beschermmat WSM 150

Art.-Nr. 2015



Onverrotbare vezelmat, gemaakt van gerecyclede vezels, speciaal geschikt als waterhoudende beschermmat onder hellende daken in combinatie met ZinCo-Georaster®.



Technische gegevens

Waterhoudende beschermmat WSM 150

Tweelagige, rotbestendige wateropslag- en beschermmat gemaakt van gerecyclede synthetische vezels, mechanisch genaaid en op detector getest.


Dikte:	ca. 17 mm
Gewicht:	ca. 1500 g/m ²
Kleur:	grijs
Waterbuffering:	ca. 12 l/m ²
Ponsweerstand volgens EN ISO 12236:	ca. 2300 N
Sterkteklasse:	3
Treksterkte	in de lengte: ca. 6 kN/m
	kruislings: ca. 23 kN/m
Afmetingen:	
Rol breedte:	ca. 1.00 m
Rol lengte:	ca. 15.00 m

Eigenschappen

- hoog waterbufferend vermogen
- bitumen en polystyreen bestendig
- biologisch en chemisch neutraal
- scheurvast
- gemaakt van gerecyclede vezels
- onverrotbaar

Voorbeeld

"Hellend dak > 30° op Georaster®"

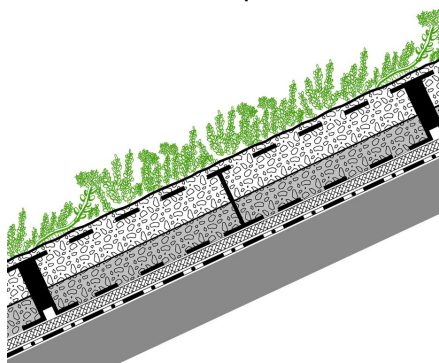

Plantlaag
Substraat Extensief
ZinCo Georaster®
Waterhoudende beschermmat WSM 150
Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Mechanisch genaaide kunstofvezelmat, rotbestendig, bitumen-compatibel, gewicht ca. 1500 g/m², dikte ca. 17 mm, waterbuffering ca. 12 l/m², ponsweerstand volgens EN ISO 12236 ca. 2300 N, sterkteklasse 3, levering en installatie volgens instructie van de leverancier

Product: Waterhoudende beschermmat WSM 150
Leverancier: ZinCo Benelux