

# Productinformatie

## Wortelbeschermfolie WSF 40

Art.-Nr. 1040-1044



Sinds vele jaren een bewezen oplossing, eenvoudig te installeren en gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen. Voor gebruik als bescherming tegen doorgroei van wortels onder intensieve en extensieve daktuinen met beplanting tot een maximale hoogte van 0.50 meter.



[www.zinco-greenroof.com/epd](http://www.zinco-greenroof.com/epd)

### Eigenschappen

- wortelwerend
- resistent tegen humuszuren
- bitumen en polystyreen bestendig
- beperkt bestendig tegen olie en benzine
- UV-bestendig
- milieuvriendelijk dankzij het ontbreken van weekmakers
- hoge treksterkte
- bewezen en beproefde oplossing sinds vele jaren
- snel en eenvoudig te installeren

### Technische gegevens

#### Wortelbeschermfolie WSF 40

Naadloos folie van hoge druk polyethyleen (HDPE).

Dikte: ca. 0.34 mm  
Gewicht: ca. 320 g/m<sup>2</sup>  
Kleur: zwart

Treksterkte volgens ISO 527-3:  $\geq 18$  MPa  
Rekvermogen volgens ISO 527-3:  $\geq 600$  %

Equivalente luchtlaagdikte van de waterdampdiffusie volgens DIN 52615:  $s_d > 200$  m

Wrijvingscoëfficiënt: 0.29

<u>Afmetingen:</u>	<u>Rol breedte:</u>	<u>Art.-Nr.</u>
ca. 8.00 m x 25.00 m	ca. 2.00 m	1040
ca. 6.25 m x 20.00 m	ca. 1.60 m	1041
ca. 2.00 m x 50.00 m	ca. 1.00 m	1043
ca. 3.00 m x 33.50 m	ca. 1.50 m	1044

Wordt geleverd op rollen met bovenstaande breedte.


### Voorbeeld

#### "Wortelbescherming met 10 jaar verzekerde garantie\*\*"

Wortelwerend systeem

Geschikt voor extensieve daken met een planhoogte tot ca. 0,50 m.

\* Let op onze garantievoorwaarden welke u op verzoek worden toegezonden.

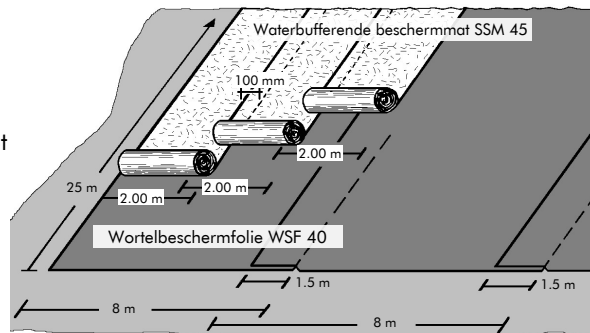

### Voorstel bestektekst

Elektronisch getest wortelwerend folie gemaakt van hoge druk polyethyleen (HDPE), dikte ca. 0.34 mm, gewicht ca. 320 g/m<sup>2</sup>, bitumen bestendig, UV-bestendig, levering en installatie

volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Wortelbeschermfolie WSF 40

Leverancier: ZinCo Benelux