


Productinformatie

Drainagebaan DBV 10

Art.-Nr. 3011

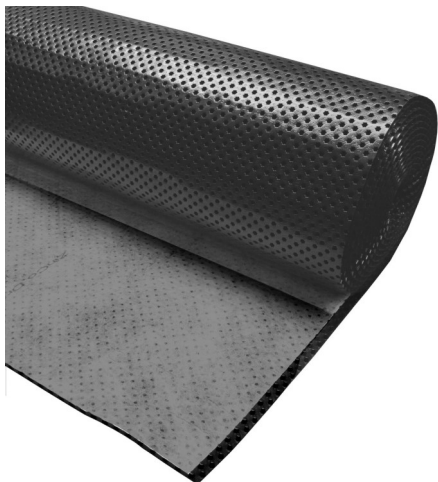

Drainagebaan gemaakt van polyolefine / polypropyleen met gecacheerd filtervlies, geschikt als bescherming van kelderwanden of voor onder loopverhardingen.



1213-CPR-4258



Technische gegevens

Drainagebaan DBV 10

Drainagebaan gemaakt van gerecycled polyolefine met gecacheerd filtervlies van polypropyleen, met overlap in de lengterichting. De banen kunnen in de lengterichting onderling worden verbonden met een speciaal kliksysteem.

Filtervlies:

Materiaal:	polypropyleen
Kleur:	grijs
Ponsweerstand:	ca. 1300 N
Maaswijdte $O_{90,W}$:	ca. 85 μm
Waterdoorlatendheid (bij 100 mm waterafvoer):	ca. 70 l/s·m ²
Overlap filtervlies aan één zijde:	ca. 100 mm

Noppenbaan:

Materiaal:	gerecycled polyolefine (PP/PE)
Kleur:	zwart
Noppenhoogte:	ca. 10 mm
Aantal noppen:	ca. 3200/m ²

Treksterkte in lengte-/dwarsrichting volgens EN ISO 10319: ca. 14 kN/m²

Drukweerstand bij een spanning van 10%: ca. 500 kN/m²

Waterafvoerend vermogen volgens EN ISO 12958:

bij 2 % afschot:	ca. 0.4 l/(s·m)
bij verticale toepassing:	ca. 3.5 l/(s·m)

Totale hoogte:

ca. 10 mm

Gewicht:

ca. 850 g/m²

Afmetingen:


ca. 12.00 m x 1.04 m

Eigenschappen

- geschikt voor gebruik onder loopverhardingen
- geschikt voor gebruik onder keermuren, bitumen bestendig
- eenvoudige onderlinge verbinding tussen de banen door een speciaal kliksysteem
- met gecacheerd filtervlies
- voldoet verticaal aan DIN 4095
- resistent tegen humuszuren
- snel en eenvoudig te installeren

Voorbeeld

"Loopverharding op DBV 10"

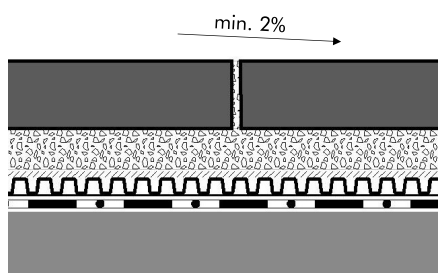

Beton klinkers

Straatlaag

Drainagebaan DBV 10

Dakconstructie met dakbedekking

Voorstel bestektekst

Noppenbaan gemaakt van gerecycled polyolefine met gecacheerd filtervlies van polypropyleen, met overlap in de lengterichting. Speciaal kliksysteem voor onderlinge verbinding van de banen in de lengterichting; hoogte ca. 10 mm, karakteristieke maaswijdte $O_{90,W}$ ca. 85 μm . Totale hoogte ca. 10 mm, gewicht

ca. 850 g/m², treksterkte ca. 14 kN/m², max. drukweerstand ca. 500 kN/m², waterafvoerend vermogen volgens EN ISO 12958, levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Drainagebaan DBV 10
Leverancier: ZinCo Benelux