


Productinformatie

Elastodrain® EL 202

Art.-Nr. 3220

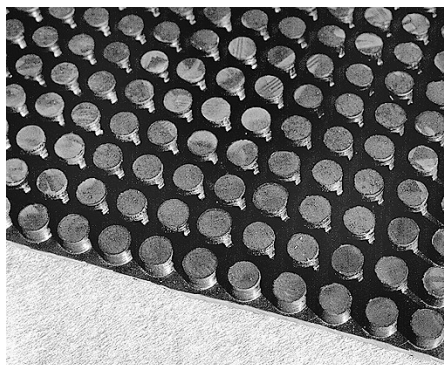

Mechanisch zeer hoog belastbaar bescherm- en drainage element voor gebruik onder parktuinen en rijverhardingen tot en met verkeersklasse 45.



De EL 202-elementen kunnen onderling worden verbonden met de EL 202-Verbinder

Technische gegevens

Elastodrain® EL 202

Zeer stabiel bescherm- en drainage element gemaakt van massief, ge vulkaniseerd rubber met een opstaande noppenstructuur. De elementen kunnen onderling worden verbonden met de speciale EL 202-Verbinders.

Kleur:	zwart
Hoogte:	ca. 19 mm
Noppenhoogte:	ca. 12 mm
Aantal noppen:	ca. 1200 /m ²
Gewicht:	ca. 19 kg/m ²
Drukweerstand bij een spanning van 10%:	ca. 400 kN/m ²
Shore-hardheid:	ca. 75 Shore A
Statische hardheidmodule:	ca. 285 MN/m ³
Hittebestendigheid:	tot 200° C, kortstondig tot > 250° C

Waterafvoerend vermogen (EN ISO 12958):

met 1% afschot:	ca. 0.34 l/(s·m)
met 2% afschot:	ca. 0.47 l/(s·m)
met 3% afschot:	ca. 0.57 l/(s·m)

Afmetingen:

ca. 1.00 m x 1.00 m

Extra benodigheden:

2-gaats rubberen verbinder
(ca. 4 stuks per plaat)


Art.-Nr. 3221

Eigenschappen

- mechanisch zeer hoog belastbaar
- berijdbaar tijdens de aanleg
- bescherm laag volgens DIN 18 195
- drainage volgens DIN 4095
- "spade vast"
- dempt verkeerstrillingen
- hoge stabiliteit zelfs bij storm
- snel en eenvoudig te installeren

Voorbeeld

"Rijverharding op parkeerdek tot 3,5 ton"

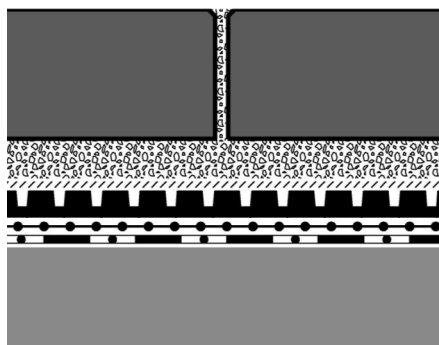

Klinkerverharding, min. 10 cm

Bestratingsplit, 3-5 cm
Systeemfilter TG
Elastodrain® EL 202
2-laags Scheidings- en glijfolie TGF 20

Dakconstructie met volledig verkleefde dakbedekking

Voorstel bestektekst

Zeer stabiel bescherm- en drainage element gemaakt van massief, ge vulkaniseerd rubber met een opstaande noppenstructuur, gewicht ca. 19 kg/m², noppenhoogte ca. 12 mm, totale hoogte ca. 19 mm, Shore-hardheid 75 Shore A, statische hardheidmodule ca. 285 MN/m³, waterafvoerend vermogen volgens

EN ISO 12958, levering en installatie volgens instructie van de leverancier, moet worden aangebracht met ca. 4 verbinders per element.

Product: ZinCo Elastodrain® EL 202
Leverancier: ZinCo Benelux