



Productinformatie

Fixodrain® XD 20

Art.-Nr. 3021

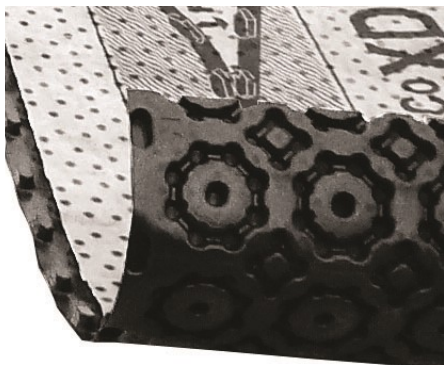

Economisch voordelige oplossing voor een duurzaam dak. Eenvoudige drainage wateropslag- en beschermmat geschikt als alternatief voor één of twee laags extensieve groendaksystemen.



Kliksysteem met een overlap van het filtervlies



www.zinco-greenroof.com/epd

Eigenschappen

- dankzij het onderling verbinden van de drainagebanen is er geen extra beschermlaag nodig
- wateropslag in het drainage element
- geteste afvoercapaciteit volgens EN ISO 12958
- snel en eenvoudig te installeren
- geheel recyclebaar
- bij correcte, geadviseerde ZinCo-opbouw, 10 jaar verzekerde werkingsgarantie mogelijk
- tevens geschikt voor omkeerdaken

Technische gegevens

Fixodrain® XD 20

Drainage-, wateropslag- en beschermmat met gecacheerd filtervlies. Banen worden aan de lange zijde onderling verbonden met een speciaal kliksysteem.

Materiaal: HDPE
 Kleur: zwart/grijs
 Hoogte: ca. 20 mm
 Gewicht: ca. 1.0 kg/m²

Max. drukvastheid: ca. 50 kN/m²
 Wateropslagcapaciteit: ca. 3 l/m²


Verticale waterafvoer naar element volgens EN ISO 11058: ca. 70 l/s

Waterafvoerend vermogen volgens (EN ISO 12958):
 met 1 % afschot: ca. 0.36 l/(s·m)
 met 2 % afschot: ca. 0.53 l/(s·m)
 met 3 % afschot: ca. 0.65 l/(s·m)
 met 10 % afschot: ca. 1.27 l/(s·m)

Afmetingen:
 Rol breedte: ca. 1.00 m
 Rol lengte: ca. 20.00 m

Voorbeeld

“Eenvoudig extensief groendak”

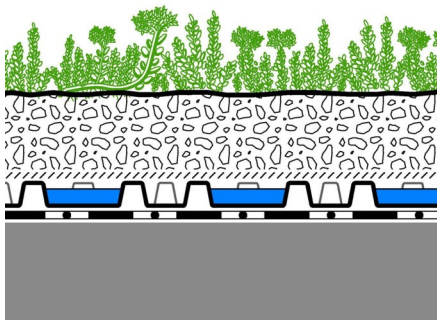

Plantlaag

Substraat Extensief

Fixodrain® XD 20

Dakconstructie met wortelwerende dakbedkking



Voorstel bestektekst

Drainage-, wateropslag- en beschermmat met gecacheerd filtervlies gemaakt uit polypropyleen, banen worden aan de lange zijde onderling verbonden met speciaal kliksysteem, hoogte ca. 20 mm, maximale drukvastheid 50 kN/m², waterafvoerend vermogen volgens

EN ISO 12958, levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Fixodrain® XD 20
 Leverancier: ZinCo Benelux

