


# Productinformatie

## Fixodrive® FX 50

Art.-Nr. 3150

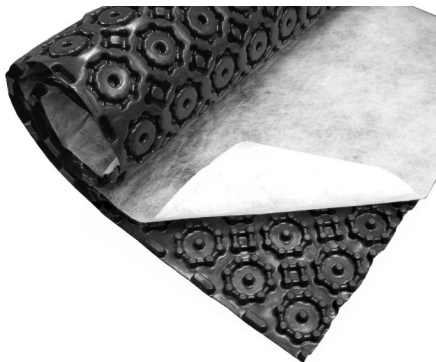

Berijdbaar en eenvoudig te installeren beschermings- en drainagemat met gecacheerd filtervlies voor gebruik onder loop- en rijverhardingen.



### Eigenschappen

- door de banen onderling te verbinden wordt er een aaneengesloten oppervlakte gevormd
- hoge drukweerstand maakt licht rijverkeer mogelijk
- dampopen door geperforeerde noppen
- waterafvoerend vermogen getest volgens EN ISO 12958
- 100 procent polyethyleen
- snel en eenvoudig te installeren
- tevens geschikt voor omkeerdaken

### Technische eigenschappen

#### Fixodrive® FX 50

Beschermings- en drainagemat met gecacheerd filtervlies, sterk genoeg voor gebruik onder rijverhardingen. Banen worden aan de lange zijde onderling verbonden met een speciaal kliksysteem.

Materiaal: Polyethyleen  
Kleur: grijs/wit  
Hoogte: ca. 20 mm  
Gewicht: ca. 1.8 kg/m<sup>2</sup>

Max. drukvastheid: ca. 500 kN/m<sup>2</sup>  
Sterkteklasse van het filtervlies: 3


Verticale waterafvoer naar element volgens EN ISO 11058: ca. 25 l/s

Waterafvoerend vermogen volgens (EN ISO 12958):  
met 1% afschot: ca. 0.36 l/(s·m)  
met 2% afschot: ca. 0.52 l/(s·m)  
met 3% afschot: ca. 0.65 l/(s·m)

Afmetingen:  
Rol breedte: ca. 1.00 m  
Rol lengte: ca. 15.00 m

### Voorbeeld

#### “Rijverharding voor personenwagens”

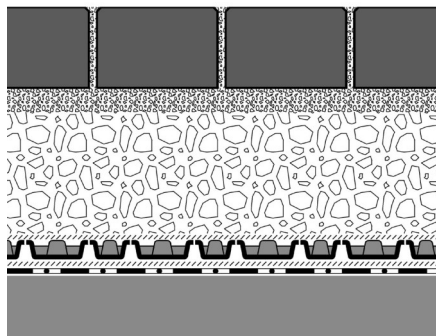

Klinkerverharding  
Bestratingslaag  
Puinlaag (tenminste 150 mm)  
Fixodrive® FX 50  
Systemfilter PV  
Dakconstructie met waterdichte dakbedekking

### Voorstel bestektekst

Beschermings- en drainagemat met gecacheerd filtervlies gemaakt van polyethyleen, sterkteklasse 3, dampopen door geperforeerde noppen, hoogte ca. 20 mm, waterafvoerend vermogen getest volgens EN ISO 12958, maximale

drukvastheid 500 kN/m<sup>2</sup>, levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Fixodrive® FX 50  
Leverancier: ZinCo Benelux