


Floradrain® op rollen FD 25 / 40 - R / RV



Drukvast drainage- en waterbufferings element op rollen, gebaseerd op het bewezen en betrouwbaar Floradrain® element. Met of zonder gecacheerd filtervlies.

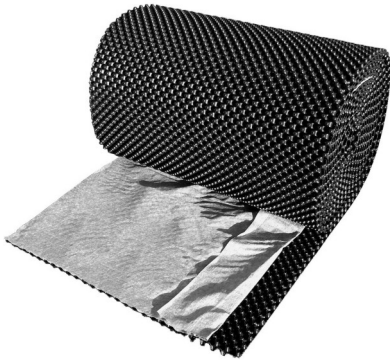

Technische gegevens

Floradrain® FD 25-R

Art.-Nr. 3023

Het bewezen en betrouwbaar Floradrain® drainage- en waterbufferingselement gemaakt van gerecycled, thermisch gevormd polyethyleen met een hoogte van 25 mm en een breedte van 1 m, op rollen met een lengte van 15 m (= 15 m²).

Floradrain® FD 25-RV

Art.-Nr. 3022

Als de Floradrain® FD 25-R, met gecacheerd filtervlies. Met een overlap van het filtervlies aan één zijde van 100 mm.

Floradrain® FD 40-R

Art.-Nr. 3043

Floradrain® FD 40-E op rollen. Hoogte ca. 40 mm, breedte ca. 0.94 m, lengte rol ca. 10.70 m (= 10 m²).

Floradrain® FD 40-RV

Art.-Nr. 3042


Als de Floradrain® FD 40-R, met gecacheerd filtervlies. Met een overlap van het filtervlies aan één zijde van 100 mm.

Eigenschappen

- eenvoudige installatie
- geschikt voor hellende daken en tondaken
- ook leverbaar met gecacheerd filtervlies
- op aanvraag zijn lengtes tot 30 m leverbaar
- waterafvoerend vermogen ruim boven de normering volgens DIN 4095
- bekende eigenschappen: lichtgewicht, beloopbaar, wateropslag

Voorbeeld

"Tondak"

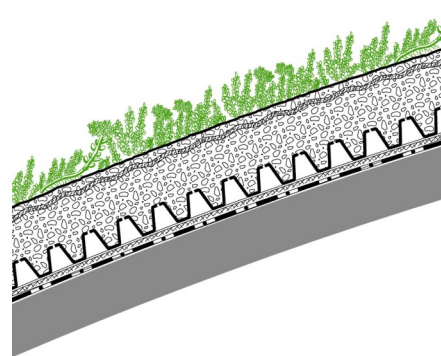

Plantlaag
Jute anti-erosieweefsel JEG
Substraat Extensief
Floradrain FD 40-R
Waterhoudende beschermmat SSM 45
Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Drukvast drainage- en waterbufferings element gemaakt van gerecycled, thermisch gevormd polyethyleen, hoogte ca. 25 mm of 40 mm, meerrichtings drainage met diffusie openingen voor capillaire werking en beluchting, (wanneer van toepassing: met gecacheerd filtervlies en een overlap van ca. 100 mm), getest

waterafvoerend vermogen volgens EN ISO 12958, levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Floradrain® FD 25 / FD 40, type "R" of "RV"
Leverancier: ZinCo Benelux