


Productinformatie

Floraset® FS 50

Art.-Nr. 3052

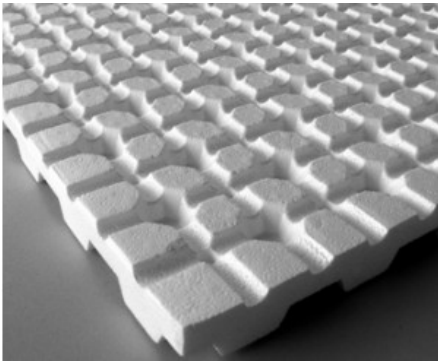

Multifunctioneel drainage element van geëxpandeerd polystyreen, voor gebruik onder extensieve daktuinen zowel op platte als hellende daken.

Technische gegevens

Floraset® FS 50

Stabiel drainage element van geëxpandeerd polystyreen (EPS); geproduceerd zonder CFK's.

Materiaal:	EPS
Kleur:	wit
Hoogte:	ca. 50 mm
Gewicht:	ca. 0.7 kg/m ²
Dichtheid:	ca. 20 kg/m ³
Drukweerstand bij een spanning van 10 %:	ca. 42 kN/m ²
Waterbufferings capaciteit:	ca. 3 l/m ²

Waterafvoerend vermogen volgens (EN ISO 12958):

met 1% afschot:	ca. 0.76 l/(s·m)
met 2% afschot:	ca. 1.07 l/(s·m)
met 3% afschot:	ca. 1.32 l/(s·m)

Afmetingen:	ca. 1.00 m x 1.00 m
-------------	---------------------


Voor hogere belastingen zijn de Floraset® FS 50 elementen ook leverbaar in dichtheden van 25 and 30 kg/m³.

Eigenschappen

- toepasbaar op een 0°-dak en op daken met een lichte hellingshoek
- afvloeiingscoëfficiënt volgens DIN 4095
- beloopbaar
- laag gewicht
- biologisch neutraal
- snel en eenvoudig te installeren

Voorbeeld

"Begroeiing op 0°-dak"

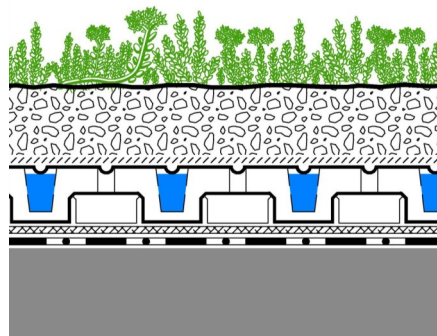

Plantlaag

Substraat Extensief, ca. 60 mm

Systeemfilter SF

Floraset® FS 50

Scheidings- en beschermmat TSM 32

Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Drainage element van geëxpandeerd polystyreen, dichtheid ca. 20 kg/m³, met de mogelijkheid tot waterbuffering en een open kanalen systeem aan beide zijden, hoogte ca. 50 mm, gewicht ca. 0.7 kg/m², drukvast tot 42 kN/m², waterafvoerend vermogen getest volgens EN ISO

12958, levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Floraset® FS 50
Leverancier: ZinCo Benelux