


Productinformatie

Protectodrain® PD 250

Art.-Nr. 3250

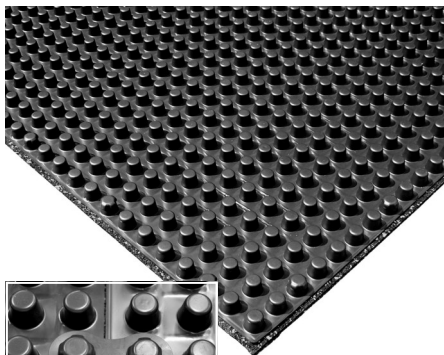

Zwaar belastbaar drainage element met gecacheerde rubberen beschermmat voor gebruik onder intensieve daktuinen en loop- en rijverhardingen.



www.zinco-greenroof.com/epd

Eigenschappen

- bereikbaar tijdens de aanleg
- geïntegreerde rubberen beschermmat biedt optimale bescherming voor de dakbedekking
- laag eigen gewicht en snelle verwerking
- hoog waterafvoerend vermogen getest volgens EN ISO 12958
- matten worden onderling gekoppeld met een speciale verbinder
- probleemloos recyclebaar

Technische gegevens

Protectodrain® PD 250

Zwaar belastbaar drainage element gemaakt van ABS kunststof met aan de onderkant een gecacheerde rubberen beschermmat.

Hoogte:	ca. 25 mm
Noppenhoogte:	ca. 20 mm
Dikte van de rubberen beschermmat	ca. 3 mm
Gewicht:	ca. 5 kg/m ²
Kleur:	zwart

Drukweerstand bij een spanning van 10% volgens (EN ISO 25619-2): ca. 460 kN/m²

Waterafvoerend vermogen getest volgens (EN ISO 12958):


met 1 % afschot:	ca. 1.0 l/(sLm)
met 2 % afschot:	ca. 1.5 l/(sLm)
met 3 % afschot:	ca. 1.9 l/(sLm)

Afmetingen: ca. 1.00 x 2.00 m

Extra benodigdheden: 2-gaats rubberen verbinder (ca. 3 stuks per plaat)

Voorbeeld

"Intensieve daktuin op Protectodrain®"

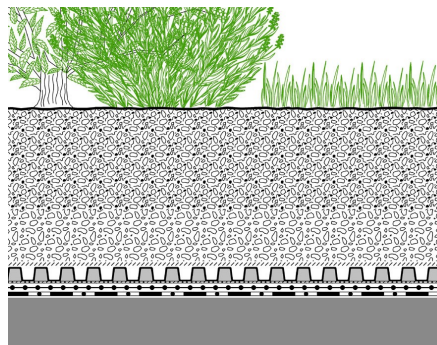

Plantlaag

Substraat Intensief

Zincolit® Plus, als totale substraathoogte ≥ 400 mm

Systeemfilter TG

Protectodrain® PD 250

1-laag Scheidings- en glijfolie TGF 20

Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Zwaar belastbaar drainage element gemaakt van ABS kunststof met aan de onderkant een gecacheerde rubberen beschermmat, hoogte ca. 25 mm, noppenhoogte ca. 20 mm, drukweerstand bij een spanning van 10% volgens EN ISO 25619-2 ca. 460 kN/m²,

waterafvoerend vermogen getest volgens EN ISO 12958, levering en installatie volgens instructie van de leverancier

Product: ZinCo Protectodrain® PD 250
Leverancier: ZinCo Benelux