


# Productinformatie

## Protectodrain® PD 250

Art.-Nr. 3250

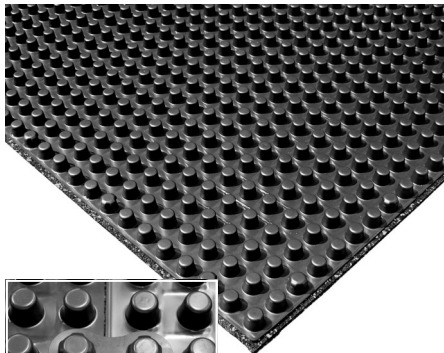

Zwaar belastbaar drainage element met gecacheerde rubberen beschermmat voor gebruik onder intensieve daktuinen en loop- en rijverhardingen.



[www.zinco-greenroof.com/epd](http://www.zinco-greenroof.com/epd)

### Eigenschappen

- bereikbaar tijdens de aanleg
- geïntegreerde rubberen beschermmat biedt optimale bescherming voor de dakbedekking
- laag eigen gewicht en snelle verwerking
- hoog waterafvoerend vermogen getest volgens EN ISO 12958
- matten worden onderling gekoppeld met een speciale verbinder
- probleemloos recyclebaar

### Technische gegevens

#### Protectodrain® PD 250

Zwaar belastbaar drainage element gemaakt van ABS kunststof met aan de onderkant een gecacheerde rubberen beschermmat.

Hoogte:	ca. 25 mm
Noppenhoogte:	ca. 20 mm
Dikte van de rubberen beschermmat	ca. 3 mm
Gewicht:	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>
Kleur:	zwart

Drukweerstand bij een spanning van 10% volgens (EN ISO 25619-2): ca. 460 kN/m<sup>2</sup>

Waterafvoerend vermogen getest volgens (EN ISO 12958):


met 1 % afschot:	ca. 1.0 l/(sLm)
met 2 % afschot:	ca. 1.5 l/(sLm)
met 3 % afschot:	ca. 1.9 l/(sLm)

Afmetingen: ca. 1.00 x 2.00 m

Extra benodigdheden: 2-gaats rubberen verbinder (ca. 3 stuks per plaat)

### Voorbeeld

#### “Rijverharding op Protectodrain®”

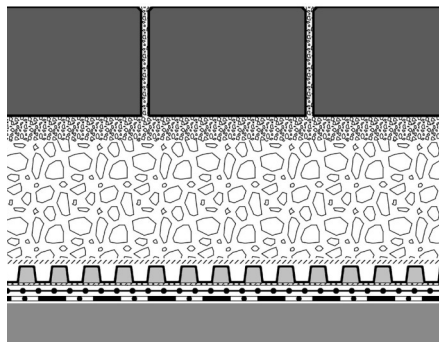

Klinkerverharding, min. 80 mm

Straatlaag, 30-50 mm

Menggranulaat  
Dikte (auto): ≥ 150 mm  
Dikte (vrachtauto): 200-250 mm

Systeemfilter PV  
Protectodrain® PD 250  
Scheidings- en glijfolie TGF 20 (2-laags)  
Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

### Voorstel bestektekst

Zwaar belastbaar drainage element gemaakt van ABS kunststof met aan de onderkant een gecacheerde rubberen beschermmat, hoogte ca. 25 mm, noppenhoogte ca. 20 mm, drukweerstand bij een spanning van 10% volgens EN ISO 25619-2 ca. 460 kN/m<sup>2</sup>,

waterafvoerend vermogen getest volgens EN ISO 12958, levering en installatie volgens instructie van de leverancier

Product: ZinCo Protectodrain® PD 250  
Leverancier: ZinCo Benelux