

Productinformatie

EcoSedum®

Art.-Nr. 8070




Rasterelement, voorgekweekt met verschillende sedumsoorten, gemaakt van gerecycled LDPE

Informatie: De voorgekweekte elementen moeten direct na levering worden aangebracht. Na aanleg de elementen goed water geven om de doorworteling te bespoedigen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de EcoSedum® voor enkele dagen worden opgeslagen, mits de elementen niet zijn gestapeld. De LDPE elementen moeten worden aangebracht op een geëgaliseerde substraatlaag. Bij aanleg is het van belang dat de elementen goed met elkaar worden verbonden. Bij gebogen lijnen moeten de elementen worden gecompartmenteerd en moet de tussenruimte worden opgevuld met substraat en beplanting

Eigenschappen

- volledige bedekking voor een direct resultaat
- krimpvrij
- UV-gestabiliseerd
- hoge waterbuffering van het substraat
- vorstresistent
- gemaakt van gerecycled materiaal
- hoog belastbare verbinding



Technische gegevens

EcoSedum®

Rasterelement gemaakt van gerecycled LDPE, gevuld met substraat en voorgekweekt met verschillende sedumsoorten. EcoSedum® kan worden gebruikt op hellende daken of op daken met een hoge windbelasting.


Gewicht(waterverzadigd):	ca. 50 kg/m ²
Afmetingen:	ca. 333 x 333 mm
Hoogte rasterelement:	ca. 30 mm
Hoogte incl. substraat:	ca. 35 mm
Kleur:	zwart
Uitzetting (tussen 20°C en 80°C):	0.5 %

Bij levering zijn rasterelementen voor minimaal 80 % gesloten

Levering in geschakelde elementen van 12 stuks (bedekking van ca. 1.35 m²).

Voorbeeld

"EcoSedum® bij hoge windbelasting"

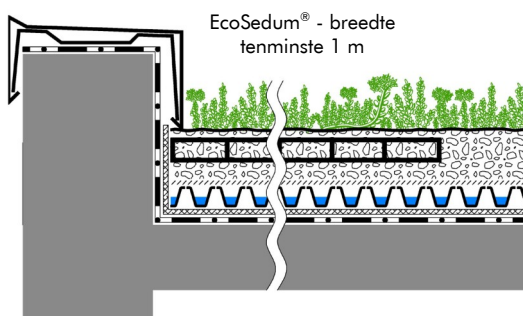

Plantlaag "Sedumtapijt"
Substraat Extensief
Systeemfilter SF
Floradrain® FD 25-E
Waterhoudende beschermmat SSM 45
Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Voorgekweekt rasterelement gemaakt van gerecycled LDPE voor extensieve groendaken, onderling te verbinden met kliksysteem, UV-gestabiliseerd, vorstresistent, krimpvrij, gevuld met substraat en voorgekweekt met verschillende sedumsoorten, waterverzadigd gewicht ca.

50 kg/m², hoogte incl. substraat ca. 35 mm, levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo EcoSedum®
Leverancier: ZinCo Benelux