



# Productinformatie

## Bescherming HWA AKS 8

Art.-Nr 4007

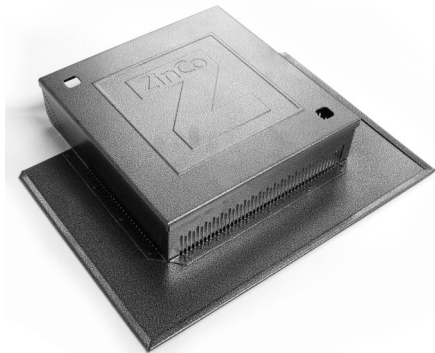

Controleschacht speciaal geschikt voor bescherming en inspectie van hemelwaterafvoeren langs de dakrand.

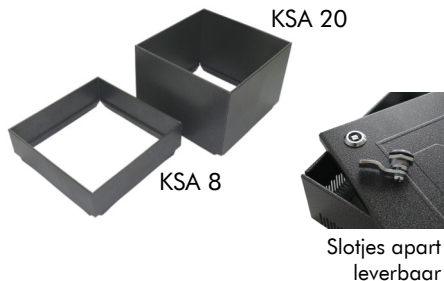

Slotjes apart leverbaar

### Technische gegevens

#### Bescherming HWA AKS 8

Gemaakt van gegalvaniseerd en gecoat plaatstaal; aan één zijde geopend, de andere drie zijden met flens en zijwaartse sleuven voor waterafvoer. Geschikt voor hemelwaterafvoeren langs de dakrand; met diagonaal geperforeerde hoek voor het plaatsen zonder gereedschap. Afneembare en beloopbare afsluitdeksel met sleuven voor waterafvoer volgens de FLL-richtlijnen.

Kleur:	oud zilver-antiek
Hoogte:	ca. 80 mm
Afmetingen:	ca. 300 x 300 mm
Flens:	ca. 390 x 470 mm
Sleufbreedte:	ca. 3 mm
Gewicht:	ca. 2.9 kg

#### Accessoires:

Opbouwelement KSA 8 Art.-Nr 4008

Opbouwelement KSA 20 Art.-Nr 4020

Voor het verhogen van de AKS 8 met 80 mm of 200 mm.

Set met slotjes Art.-Nr 9031


Bestaande uit twee slotjes en een vierkante sleutel

### Eigenschappen

- geschikt voor plaatsing langs dakopstanden
- beloopbaar en corrosiebestendig
- door zijwaartse sleuven toepasbaar in grind en in combinatie met systeemgoot SR 75
- overloop via afsluitdeksel mogelijk
- verhogen met opbouwelementen mogelijk in stappen van 80 of 200 mm

### Voorbeeld

#### "Waterafvoer met stadsuitloop"

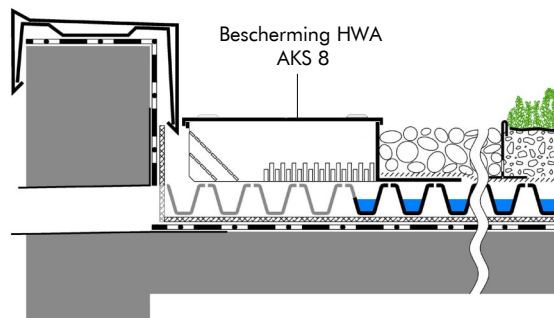

### Voorstel bestektekst

Bescherming HWA van gegalvaniseerd en gecoat plaatstaal; kleur oud zilver-antiek, één zijde geopend, de andere drie zijden met flens en sleuven voor waterafvoer, afneembare en beloopbare afsluitdeksel, hoogte ca. 80 mm, belastbaar volgens DIN 19599, klasse H, sleuven voor waterafvoer volgens DIN 1986

en de FLL-richtlijnen, levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Bescherming HWA AKS 8  
Leverancier: ZinCo Benelux