

Productinformatie

Bescherming HWA KS 30-PE

Art.-Nr. 4033



Technische gegevens

Bescherming HWA KS 30-PE

Art.-Nr. 4033

Gemaakt van 100% polyethyleen, met een solide, afsluitbaar deksel, drukverdelende steunvlakken en een in hoogte verstelbare schuifhoes voor een naadloze aansluiting van het filtervlies.

Hoogte:	ca. 300 mm
Afmetingen:	ca. 300 x 300 mm
Gewicht:	ca. 6.0 kg
Kleur:	zwart

Controleschacht voor bescherming en inspectie van hemelwaterafvoeren op intensieve groendaken.



Accessoires voor KS 30-PE:

Opbouwelement

Art.-Nr. 4016

Gemaakt van 100% polyethyleen, voor het verhogen van de KS 30 en waterautomat B 32.


Hoogte:	ca. 150 mm
Gewicht:	ca. 2.0 kg

Eigenschappen

- geschikt voor groendaken met een hoogte tot 300 mm
- verhogen met opbouwelementen mogelijk in stappen van 150 mm
- 100% polyethyleen
- met drukverdelende steunvlakken
- belastbaar volgens DIN 19599, klasse K
- stabiel, afneembaar en afsluitbaar deksel
- schuifhoes voor een naadloze aansluiting van het filtervlies

Voorbeeld

"Intensief groendak"

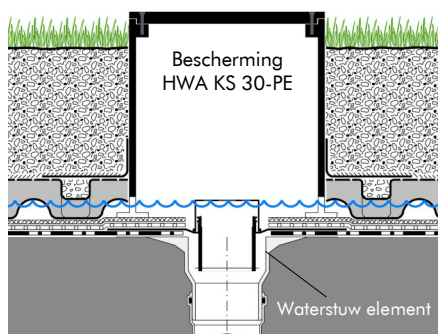

Plantlaag
Substraat Intensief
Systeemfilter SF
Floradrain® FD 60, uitgevuld met Zincolit® Plus
Isolerende beschermmat ISM 50
Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Bescherming HWA gemaakt van 100% polyethyleen; met afneembaar deksel en drukverdelende steunvlakken, afmetingen ca. 300 x 300 mm, hoogte ca. 300 mm, gewicht ca. 6 kg, kleur zwart, levering en installatie volgens instructie van de

leverancier.

Product: ZinCo Bescherming HWA KS 30-PE
Leverancier: ZinCo Benelux