

Productinformatie

Bescherming HWA KS 30-RVS

Art.-Nr. 4035 / 4038



opvulbaar of
begroenbaar
afsluitdeksel

Controleschacht voor bescherming en inspectie van hemelwaterafvoeren op intensieve groendaken.

Technische gegevens

Bescherming HWA KS 30-RVS

Art.-Nr. 4035

Gemaakt van RVS, met een solide, afsluitbaar deksel, drukverdelende steunvlakken, drainagesleuven voor de afvoer van water en een in hoogte verstelbare schuifhoes voor een naadloze aansluiting van het filtervlies.

| | |
|-------------|------------------|
| Hoogte: | ca. 300 mm |
| Buitenmaat: | ca. 300 x 300 mm |
| Binnenmaat: | ca. 240 x 240 mm |
| Gewicht: | ca. 4.0 kg |

Onder Art.-Nr. 4038 is de KS 30-RVS ook leverbaar met een opvulbaar of begroenbaar afsluitdeksel. De totale hoogte is 360 mm.

Accessoires voor KS 30-RVS:

Opbouwelement

Art.-Nr. 4036

Gemaakt van RVS, voor het verhogen van de KS 30-RVS.


| | |
|----------|------------|
| Hoogte: | ca. 150 mm |
| Gewicht: | ca. 1.8 kg |

Eigenschappen

- geschikt voor groendaken met een hoogte tot 300 mm
- verhogen met opbouwelementen mogelijk in stappen van 150 mm
- beloopbaar
- hoge kwaliteit RVS
- met drukverdelende steunvlakken
- stabiel, afneembaar en afsluitbaar deksel
- tevens leverbaar met opvulbaar of begroenbaar afsluitdeksel
- schuifhoes voor een naadloze aansluiting van het filtervlies

Voorbeeld

"Intensief groendak"

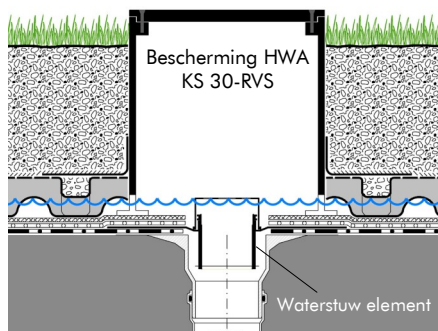

- Plantlaag
- Substraat Intensief
- Systeemfilter SF
Floradrain® FD 60, uitgevuld met Zincolit® Plus
- Isolerende beschermmat ISM 50
- Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Bescherming HWA gemaakt van RVS; met afneembaar en afsluitbaar deksel, drukverdelende steunvlakken en drainagesleuven, buitenmaat ca. 300 x 300 mm, binnenmaat ca. 240 x 240 mm, hoogte ca. 300 mm, gewicht ca. 4 kg,

levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Bescherming HWA KS 30-RVS
Leverancier: ZinCo Benelux