

# Productinformatie

## Bescherming HWA SKS 12

Art.-Nr. 4298



Controleschacht voor bescherming en inspectie van hemelwaterafvoeren op hellende daken met Georaster®.

### Technische gegevens

#### Bescherming HWA SKS 12

Art.-Nr. 4298

Gemaakt van gegalvaniseerd, gecoat staal met zijwaartse sleuven voor waterafvoer. Speciaal ontworpen voor hellende daken met Georaster®. De controleschacht heeft een naar binnen staande flens. Twee zijden zijn geperforeerd wat projectspecifieke aanpassingen zonder gereedschap mogelijk maakt. Afneembaar en beloopbaar afsluitdeksel met drainagesleuven volgens de FLL.

Kleur:

oud zilver-antiek

Hoogte:

ca. 120 mm

Buitenmaat:

ca. 240 x 240 x 330 mm

Binnenmaat:

ca. 200 x 200 x 280 mm


Gewicht:

ca. 1.5 kg

### Eigenschappen

- speciaal ontworpen voor hellende daken met Georaster®
- ook te gebruiken bij inpandige afwatering
- beloopbaar, roestvast
- drainagesleuven zorgen voor extra afvoer van water

### Voorbeeld

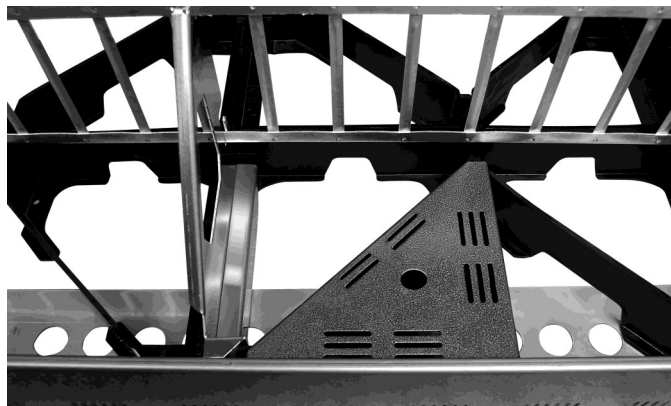

### Voorstel bestektekst

Controleschacht, van gegalvaniseerd, gecoat staal, afneembaar en beloopbaar deksel, hoogte ca. 120 mm, afmetingen conform het Georaster®-elementen, gewicht ca. 1.5 kg, zijwaartse sleuven voor waterafvoer volgens DIN 1986; deksel

volgens FLL. Levering en installatie boven de hemelwaterafvoer en volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Bescherming HWA SKS 12

Leverancier: ZinCo Benelux