


Productinformatie

Waterautomaat B 32

Art.-Nr. 4031

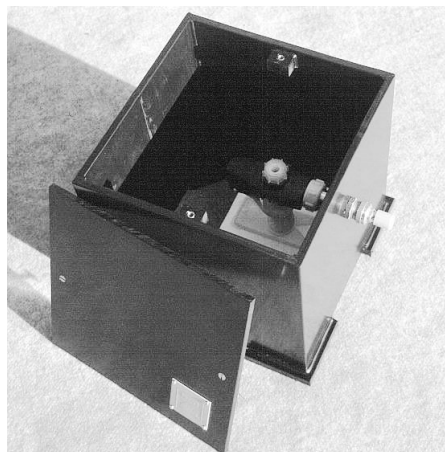

Waterautomaat voor automatische irrigatie op intensieve groendaken



Technische gegevens

Waterautomaat B 32

Gemaakt van 100% polyethyleen met grote, drukverdelende steunvlakken en afsluitbaar deksel. Met ingebouwde vlotter voor een automatische regulatie van het waterniveau. Watervoorziening door waterslang of 1/2" leiding.

Kleur:	zwart
Hoogte:	ca. 320 mm
Buitenmaat:	ca. 300 mm x 300 mm
Binnenmaat:	ca. 270 mm x 270 mm
Gewicht:	ca. 7.0 kg

Maximaal toelaatbare waterdruk:	6 bar (87 psi)
Minimaal toelaatbare waterdruk:	1.2 bar (17 psi)
Stuwhoogte:	ca. 30-100 mm
Instelbereik:	ca. 20 mm

Accessoires:

Opbouwelement	Order No. 4016
Hoogte:	ca. 150 mm


Op aanvraag ook leverbaar in RVS.

Eigenschappen

- volledig automatisch waterautomaat met vlotter
- watervoerende materialen zijn gemaakt van vochtbestendige onderdelen
- hoge betrouwbaarheid door filter in de leidingaansluiting
- eenvoudig te installeren en te onderhouden
- afsluitbaar deksel
- grote, drukverdelende steunvlakken
- stevige kunststof behuizing
- de wateraansluiting dient te voldoen aan de Europese norm EN 1717 en aan alle relevante lokale en nationale regelgevingen, met name met betrekking tot waterterughouding

Voorbeeld

"Intensief groendak met FD 60"

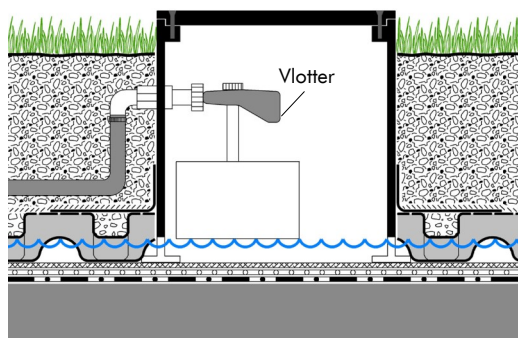

Voorstel bestektekst

Waterautomaat gemaakt van 100% polyethyleen, met ingebouwde vlotter voor een automatische regulatie van het waterniveau; afsluitbaar deksel, maximaal toelaatbare waterdruk 6 bar (87 psi), minimaal toelaatbare waterdruk 1.2 bar (17 psi), hoogte ca. 320 mm, buitenmaat

ca. 300 x 300 mm, binnenmaat ca. 270 x 270 mm, levering en installatie volgens instructie van de leverancier (inclusief bevestigingsmateriaal).

Product: ZinCo Waterautomaat B 32
Leverancier: ZinCo Benelux