

Productinformatie

Waterautomaat KB 52

Art.-Nr. 4061



Waterautomaat voor automatische irrigatie van intensieve groendaken met een opbouwhoogte tot 520 mm.

Technische gegevens

Waterautomaat KB 52

Gemaakt van 100% polyethyleen met grote, drukverdelende steunvlakken, een flens voor aansluiting op het filtervlies en een afsluitbaar deksel. Met ingebouwde vlotter voor een automatische regulatie van het waterniveau. Watervoorziening door waterslang of 1/2" leiding.

Kleur:	zwart
Hoogte:	ca. 520 mm
Buitenmaat:	ca. 500 mm x 400 mm
Binnenmaat:	ca. 480 mm x 380 mm
Gewicht:	ca. 15 kg
Maximaal toelaatbare waterdruk:	ca. 6 bar (87 psi)
Minimaal toelaatbare waterdruk:	ca. 1.2 bar (17 psi)
Stuwhoogte:	ca. 30-100 mm
Instelbereik:	ca. 20 mm

Accessoires:


Extra slangaansluiting voor handmatige irrigatie.

Features

- volledig automatische waterautomaat met vlotter
- corrosie resistent
- hoge betrouwbaarheid door filter in de leidingaansluiting
- eenvoudig te installeren en te onderhouden
- afsluitbaar deksel
- grote drukverdelende steunvlakken
- door ruime afmetingen tevens als controleschacht te gebruiken
- de wateraansluiting dient te voldoen aan de Europese norm EN 1717 en aan alle relevante lokale en nationale regelgevingen, met name met betrekking tot waterterughouding

Voorbeeld

"Daktuin met Floradrain FD 60"

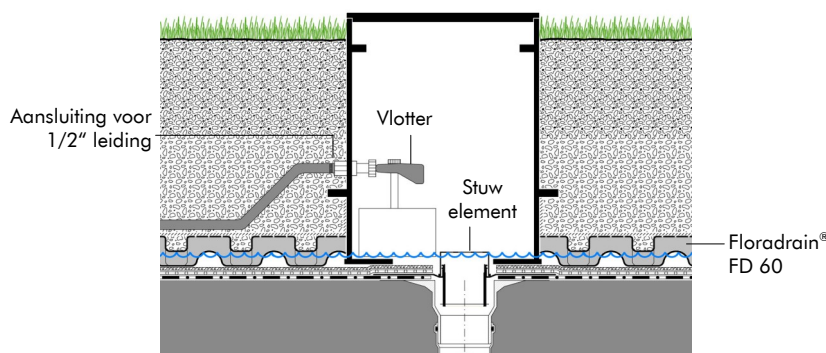

Voorstel bestektekst

Waterautomaat gemaakt van 100% polyethyleen met ingebouwde vlotter voor een automatische regulatie van het waterniveau, flens voor aansluiting op het filtervlies en afsluitbaar deksel, maximaal toelaatbare waterdruk ca. 6 bar, minimaal toelaatbare waterdruk ca. 1,2 bar,

hoogte 520 mm, buitenmaat 500 x 400 mm, binnenmaat 480 x 380 mm, kleur zwart, levering en installatie volgens instructie van de leverancier (inclusief bevestigingsmateriaal).

Product: ZinCo Waterautomaat KB 52
Leverancier: ZinCo Benelux