

Productinformatie

Waterstuw element CU / PE

Art.-Nr. 4140 / 4142



Element voor het opstuwen van water op 0°-daken (irrigatie, controleren van de waterdichtheid van het dak, etc.)

Technische gegevens

Waterstuw element CU

Art.-Nr. 4140

Element gemaakt van koper met kleefflens en afneembaar bovenstuk met afsluitring, te verlijmen in bitumineuze dakbedekkingen, geschikt voor dakafvoeren met een diameter van 100 mm of groter.

Diameter flens:	ca. 400 mm
Breedte kleefflens:	ca. 150 mm
Diameter van afvoer:	ca. 90 mm
Gewicht:	ca. 1.0 kg
Stuwhoogte:	ca. 40 mm
(op aanvraag zijn andere hoogtes leverbaar)	

Waterstuw element PE

Art.-Nr. 4142

Element gemaakt van polyethyleen, toepasbaar in combinatie met het wortelbeschermfolie WSB 100-PO of FPO dakbedekkingen.

Afmetingen zoals Waterstuw element CU, behalve


Gewicht:	ca. 0.5 kg
----------	------------

Eigenschappen

- langdurige watervoorziening voor veeleisende beplanting
- aanvullende irrigatie is in veel gevallen niet meer noodzakelijk
- tevens bruikbaar voor het testen van de waterdichtheid van het dak
- stuwhoogte verstelbaar
- geschikt voor dakafvoeren met een minimale diameter van 100 mm
- waterstuwning kan worden opgeheven door het verwijderen van het bovenste gedeelte

Voorbeeld

“Daktuin met waterstuw element”

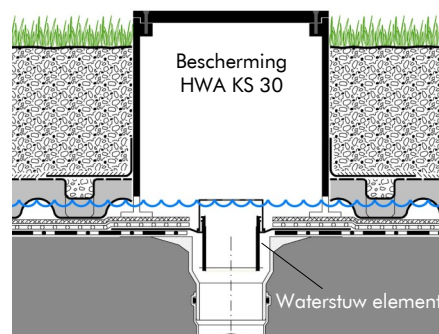

Plantlaag

Substraat Intensief

Systeemfilter SF

Floradrain® FD 60, uitgevuld Zincolit® Plus

Isolerende beschermmat ISM 50

Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Waterstuw element gemaakt van koper met kleefflens, breedte 150 mm, afneembaar bovenstuk met afsluitring, voor het opstuwen van water op bitumineuze dakbedekkingen, levering en installatie volgens instructie van de leverancier. Standaard stuwhoogte ca. 40 mm.

Product: ZinCo Waterstuw element CU
Leverancier: ZinCo Benelux

Waterstuw element gemaakt van polyethyleen met kleefflens, breedte 150 mm, afneembaar bovenstuk met afsluitring, voor het opstuwen van water op het wortelbeschermfolie of FBO dakbedekking, levering en installatie volgens instructie van de leverancier. Standaard stuwhoogte ca. 40 mm.

Product: ZinCo Waterstuw element PE
Leverancier: ZinCo Benelux