

Productinformatie

Gevel- en terrasrooster FR 50 - Vario

Art.-Nr. 4744 / 4746



In lengte verstelbare afvoergoot gemaakt van gegalvaniseerd en gecoat staal.

Technische gegevens

Gevel- en terrasrooster FR 50 - Vario

Horizontaal verstelbare afvoergoot voor een passende aansluiting op de standaard gevel- en terrasrooster FR 50; het rooster moet op locatie op maat worden gemaakt en worden beschermd tegen corrosie doormiddel van verzinkspray.

Gootbreedte:	ca. 150 mm
Goothoogte:	ca. 50 mm
Maaswijdte:	ca. 33 x 11 mm

Omschrijving:	Lengte:	Art.-Nr.
FR 50 - Vario 100	ca. 600–1000 mm	4746
FR 50 - Vario 200	ca. 1150–2000 mm	4744


Accessoires:
Verzinkspray

Eigenschappen

- horizontaal verstelbare afvoergoot
- leverbaar in twee verschillende lengtes: 600–1000 mm of 1150–2000 mm
- levering inclusief 1 resp. 2 roosters (1000 mm per rooster; individueel in te korten)
- toepasbaar in combinatie met de standaard gevel- en terrasrooster FR 50
- eenvoudig schoon te houden door afneembaar rooster
- stabiele schroefverbinding

Voorbeeld

“Overgang verharding/gevel”

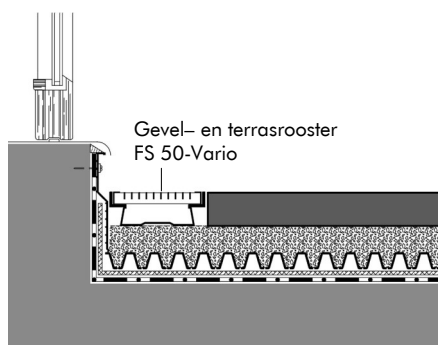

Betontegels op grindlaag
Floradrain® FD 25-E
Waterhoudende beschermmat SSM 45
Dakconstructie met waterdichte dakbedekking

Voorstel bestektekst

In lengte verstelbare afvoergoot met een lengte van ca. 600–1000 mm en 1150–2000 mm, gemaakt van gegalvaniseerd en gecoat staal, met drainagesleuven, hoogte ca. 50 mm, met gegalvaniseerd stalen rooster, maaswijdte ca. 33 x 11 mm, levering en installatie volgens

instructie van de leverancier, inclusief verbindingselement.

Product: ZinCo Gevel- en terrasrooster FR 50 - Vario
Leverancier: ZinCo Benelux