

# Productinformatie

## Terrasrooster in hoogte verstelbaar TR-H



In hoogte verstelbaar terrasrooster, toepasbaar in tegelverhardingen.

### Eigenschappen

- afmetingen aangepast op gangbare tegelformaten
- dubbele drainage: zowel via de boven- als onderkant van de opbouw
- aan de bovenkant in hoogte verstelbaar
- grintvang met drukverdelende steunvlakken
- terrasrooster in hoogte verstelbaar TR-H 40 x 40, leverbaar in twee verschillende hoogtes met ophoogelement

### Technische gegevens

#### Terrasrooster in hoogte verstelbaar TR-H 40 x 40

Beloopbaar, in hoogte verstelbaar rooster gemaakt van gegalvaniseerd en gecoat staal, frame met grintvang en aan de zijkant voorzien van drainagesleuven. Rooster is, zonder het te moeten verwijderen, aan de bovenkant met een schroevendraaier in hoogte verstelbaar. De afmetingen van het terrasrooster zijn aangepast op de gangbare tegelformaat van 400 x 400 mm.

Rooster: Gegalvaniseerd staal, maaswijdte ca. 33 x 12 mm  
 Grintvang: Gecoat en gegalvaniseerd staal, met aan de zijkant voorzien van drainagesleuven, sleufbreedte ca. 3,5 mm, kleur oud zilver, buitenmaat ca. 400 x 400 mm, binnenmaat ca. 340 x 340 mm.

| Hoogte:   | Instelbereik: | Type:             | Art.-Nr.: |
|-----------|---------------|-------------------|-----------|
| ca. 65 mm | ca. 65-95 mm  | TR-H 40 x 40 - 65 | 4404      |
| ca. 95 mm | ca. 95-125 mm | TR-H 40 x 40 - 95 | 4409      |

Ophoogelement Art.-Nr. 4412  
 Voor het verhogen van het terrasrooster TR-H 40 x 40 met minimaal 60 mm.

Terrasrooster in hoogte verstelbaar TR-H 20 x 40 Art.-Nr. 4402  
 als TR-H 40 x 40, maar met buitenmaat van ca. 200 x 400 mm, binnenmaat 140 x 340 mm, instelbereik ca. 65-95 mm.


Terrasrooster in hoogte verstelbaar TR-H 50 x 50 Art.-Nr. 4405  
 als TR-H 40 x 40, maar met buitenmaat van ca. 500 x 500 mm, binnenmaat 440 x 440 mm, instelbereik ca. 65-95 mm.

Terrasrooster in hoogte verstelbaar TR-H 40 x 40 Art.-Nr. 4474  
 gemaakt van RVS met langwerpige sleuven (ca. 39 x 8 mm), buitenmaat ca. 400 x 400 mm, binnenmaat 340 x 340 mm, instelbereik ca. 65-95 mm.

Op aanvraag zijn ophoogelementen voor Art.-Nr. 4402 en 4405 leverbaar.

### Voorbeeld

#### "Tegelverharding op Floradrain FD 40"

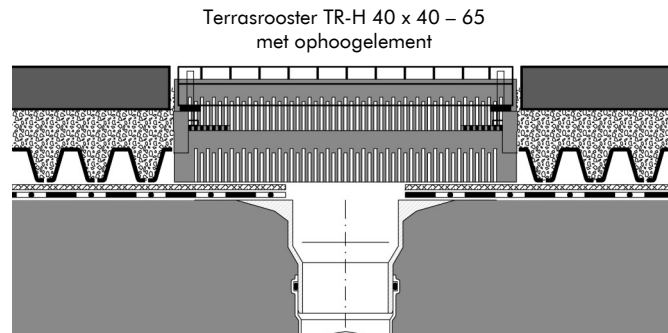

### Voorstel bestektekst

Beloopbaar, in hoogte verstelbaar rooster gemaakt van gegalvaniseerd en gecoat staal, frame met grintvang en aan de zijkant voorzien van drainagesleuven, levering en installatie volgens instructie van de leverancier. Afmetingen 400 x 400 mm, 200 x 400 mm en 500 x 500

mm. Opbouwhoogte: ca. .... mm

Product: ZinCo Terrasrooster in hoogte verstelbaar TR-H  
 Leverancier: ZinCo Benelux