




Productinformatie

Dakrandprofiel DP 120

Art.-Nr. 7785 / 7788

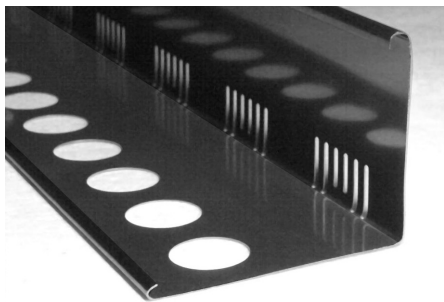

Hoekprofiel uit RVS of aluminium met drainagesleuven. Aan de onderzijde van het profiel bevinden zich gaten om het profiel aan de dakbedekking te verkleven.

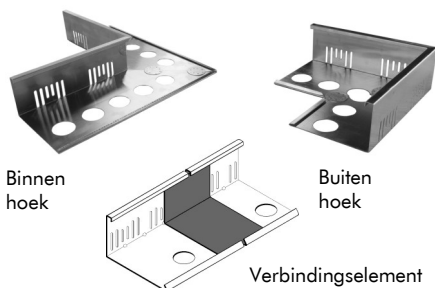

Binnenhoek

Buitenhoek

Verbindingselement

Technische gegevens

Dakrandprofiel DP 120

Opsluit- en scheidingsprofiel voor extensieve daken. Te gebruiken als scheidingsprofiel tussen substraat en grindrand of als opsluiting voor extensieve daken waarbij geen dakrand aanwezig is. De DP 120-E is ook geschikt als anti-afschuifprofiel voor licht hellende daken.

Dakrandprofiel DP 120-E

Materiaal:

Lengte:

Hoogte:

Art.-Nr. 7788

RVS

ca. 3.0 m

ca. 120 mm

Dakrandprofiel DP 120-A

Als DP 120-E, maar dan uit aluminium

Art.-Nr. 7785

Accessoires:

- Binnenhoek voor DP 120-A

Art.-Nr. 7714

- Buitenhoek voor DP 120-A

Art.-Nr. 7796

- Buitenhoek DP 120-E

Art.-Nr. 7797

(lengte ca. 250 mm x 250 mm)

- Verbindingselement

Art.-Nr. 7787


De profielen kunnen op aanvraag op maat worden gemaakt.

Eigenschappen

- eenvoudige bevestiging zonder perforatie van de dakbedekking
- te gebruiken als scheidings- en opsluitprofiel
- ideaal als dakrandprofiel bij uitstekende dakgoten
- te gebruiken als anti-afschuifprofiel bij licht hellende daken
- verbindings- en hoekelementen beschikbaar
- RVS profiel is extra beschermd tegen corrosie

Voorbeeld

"Opsluiting groendak"

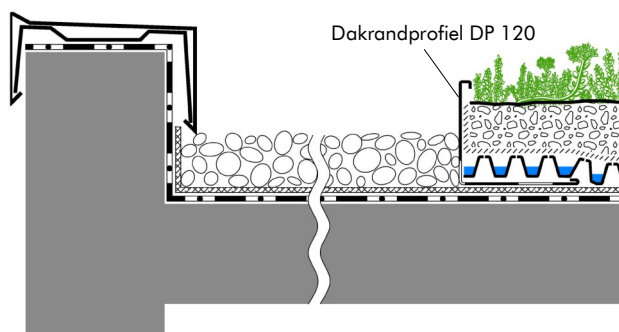

Voorstel bestektekst

Opsluit- en scheidingsprofiel met sleuven voor vlotte drainage van overtollig water; leverbaar in RVS of aluminium, eenvoudige bevestiging op de dakbedekking, lengte profiel ca. 3 m, profiel hoogte ca. 120 mm, levering en installatie volgens

instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Dakrandprofiel DP 120-E of DP 120-A

Leverancier: ZinCo Benelux