




Productinformatie

Dakrandprofiel DP 55

Art.-Nr. 7777 / 7779

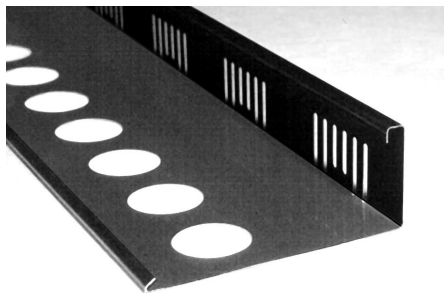

Hoekprofiel uit RVS of aluminium met drainagesleuven. Aan de onderzijde van het profiel bevinden zich gaten om het profiel aan de dakbedekking te verkleven.

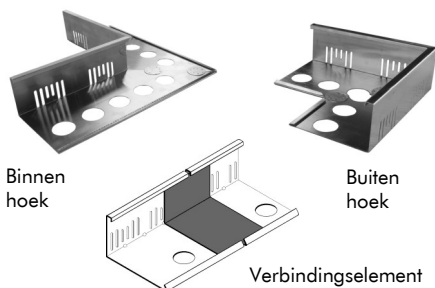

Binnenhoek

Buitenhoek

Verbindingselement

Technische gegevens

Dakrandprofiel DP 55

Opsluit- en scheidingsprofiel voor extensieve daken. Te gebruiken als scheidingsprofiel tussen substraat en grindrand of als opsluiting voor extensieve daken waarbij geen dakrand aanwezig is. De DP 55-E is ook geschikt als anti-afschuifprofiel voor licht hellende daken.

Dakrandprofiel DP 55-E

Materiaal:

Lengte:

Hoogte:

Art.-Nr. 7779

RVS

ca. 3.0 m

ca. 55 mm

Dakrandprofiel DP 55-A

Als DP 55-E, maar dan uit aluminium

Art.-Nr. 7777

Accessoires:

- Binnenhoek voor DP 55-A

Art.-Nr. 7707

- Buitenhoek voor DP 55-A

Art.-Nr. 7792

- Buitenhoek voor DP 55-E

Art.-Nr. 7793

(lengte ca. 250 mm x 250 mm)

- Verbindingselement

Art.-Nr. 7778


De profielen kunnen op aanvraag op maat worden gemaakt.

Eigenschappen

- eenvoudige bevestiging zonder perforatie van de dakbedekking
- te gebruiken als scheidings- en opsluitprofiel
- ideaal als dakrandprofiel bij uitstekende dakgoten
- te gebruiken als anti-afschuifprofiel bij licht hellende daken
- verbings- en hoekelementen beschikbaar
- RVS profiel is extra beschermd tegen corrosie

Voorbeeld

"Dakrand"

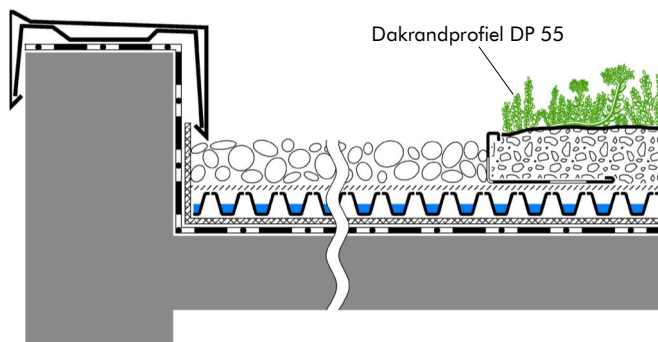

Voorstel bestektekst

Opluit- en scheidingsprofiel met sleuven voor vlotte drainage van overtollig water; leverbaar in RVS of aluminium, eenvoudige bevestiging op de dakbedekking, lengte profiel ca. 3 m, profiel hoogte ca. 55 mm, levering en installatie volgens

instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Dakrandprofiel DP 55-E of DP 55-A

Leverancier: ZinCo Benelux