




Productinformatie

Dakrandprofiel DP 80

Art.-Nr. 7781 / 7784

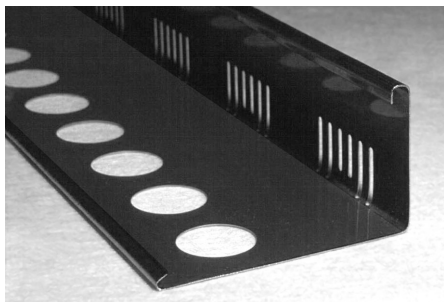

Hoekprofiel uit RVS of aluminium met drainagesleuven. Aan de onderzijde van het profiel bevinden zich gaten om het profiel aan de dakbedekking te verkleven.

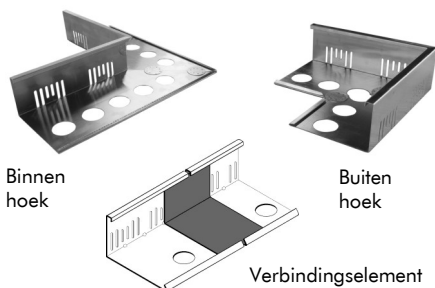

Technische gegevens

Dakrandprofiel DP 80

Opsluit- en scheidingsprofiel voor extensieve daken. Te gebruiken als scheidingsprofiel tussen substraat en grindrand of als opsluiting voor extensieve daken waarbij geen dakrand aanwezig is. De DP 80-E is ook geschikt als anti-afschuifprofiel voor licht hellende daken.

Dakrandprofiel DP 80-E

Materiaal:

Lengte:

Hoogte:

Art.-Nr. 7784

RVS

ca. 3.0 m

ca. 80 mm

Dakrandprofiel DP 80-A

Als DP 80-E, maar dan uit aluminium

Art.-Nr. 7781

Accessoires:

- Binnenhoek voor DP 80-A

Art.-Nr. 7710

- Buitenhoek voor DP 80-A

Art.-Nr. 7794

- Buitenhoek voor DP 80-E

Art.-Nr. 7795

(lengte ca. 250 mm x 250 mm)

- Verbindingselement

Art.-Nr. 7783


De profielen kunnen op aanvraag op maat worden gemaakt.

Eigenschappen

- eenvoudige bevestiging zonder perforatie van de dakbedekking
- te gebruiken als scheidings- en opsluitprofiel
- ideaal als dakrandprofiel bij uitstekende dakgoten
- te gebruiken als anti-afschuifprofiel bij licht hellende daken
- verbings- en hoekelementen beschikbaar
- RVS profiel is extra beschermd tegen corrosie

Voorbeeld

"Dakrand"

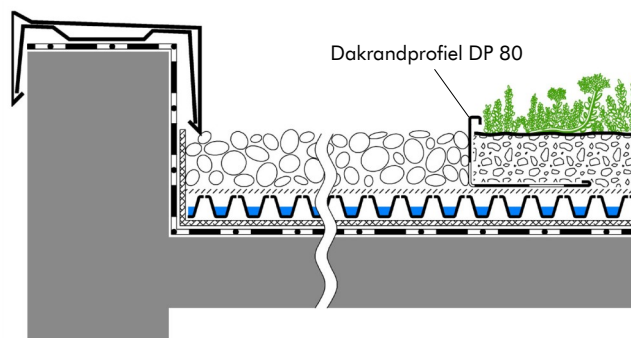

Voorstel bestektekst

Opsluit- en scheidingsprofiel met sleuven voor vlotte drainage van overtollig water; leverbaar in RVS of aluminium, eenvoudige bevestiging op de dakbedekking, lengte profiel ca. 3 m, profiel hoogte ca. 80 mm, levering en installatie volgens

instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Dakrandprofiel DP 80-E of DP 80-A

Leverancier: ZinCo Benelux