


# Productinformatie

## Dakrandprofiel TRP 140

Art.-Nr. 7782

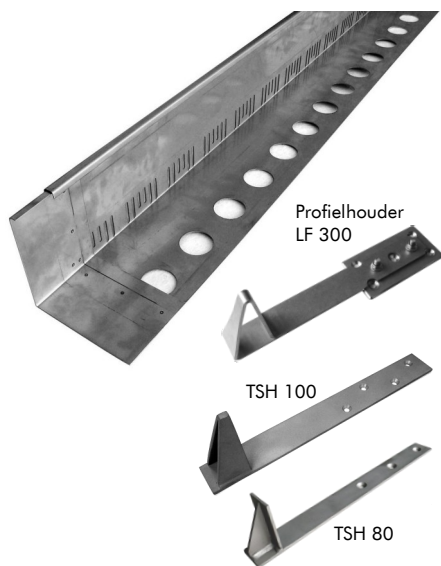

### Technische gegevens

#### Dakrandprofiel TRP 140

Zeer stabiel hoekprofiel gemaakt van RVS, speciaal geschikt als afschuifbeveiliging op hellende daken (in combinatie met profielhouders). Kan ook worden gebruikt als dakrand bij het ontbreken van opstanden. Sleuven in verticale richting voor de afvoer van water en openingen voor bevestiging op de dakbedekking.

Materiaal:	RVS
Materiaaldikte:	ca. 1.5 mm
Lengte:	ca. 3.0 m
Hoogte:	ca. 140 mm

Profiel inclusief aangelast verbindingselement.

#### Accessoires:

- Voorgefabriceerde hoeken
- RVS profielhouder TSH 80 en TSH 100 en profielhouder LF 300


Zeer stabiel hoekprofiel gemaakt van RVS met drainagesleuven; geschikt als dakrandprofiel voor hellende groendaken in combinatie met profielhouders.

### Eigenschappen

- voor het afwerken van dakranden op hellende daken met de profielhouders TSH 80 of TSH 100, evenals de profielhouder LF 300
- tevens toepasbaar voor het opsluiten van begroeiing op vlakke daken
- veilige opsluiting bij de aanwezigheid van verholen goten
- als afschuifbeveiliging op hellende daken
- inclusief aangelast verbindingselement voor rechte randen
- neutraal materiaal en corrosiebestendig

### Voorbeeld

#### "Dakrandprofiel op hellend groendak"

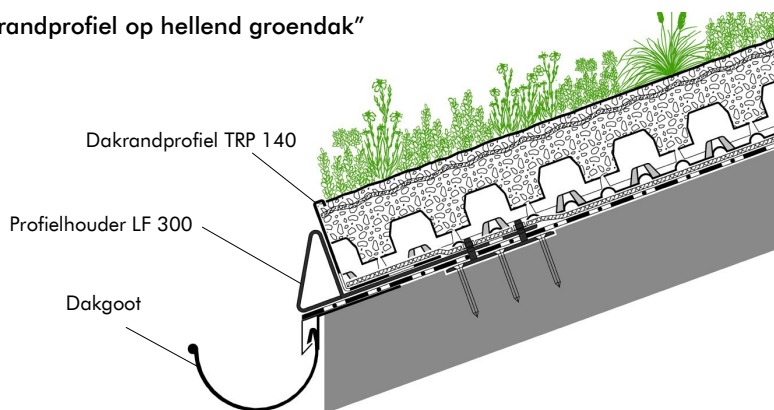

### Voorstel bestektekst

Zeer stabiel RVS hoekprofiel; materiaaldikte ca. 1.5 mm, met sleuven voor de afvoer van water en openingen voor bevestiging op de dakbedekking, levering en installatie in combinatie met profielhouders voor bevestiging aan de dakrand of op de afdichting bij het

ontbreken van opstanden volgens instructie van de leverancier, inclusief voorgefabriceerde hoeken.

Product: ZinCo Dakrandprofiel TRP 140  
Leverancier: ZinCo Benelux