


Productinformatie

Dakrandprofiel TRP 80

Art.-Nr. 7780

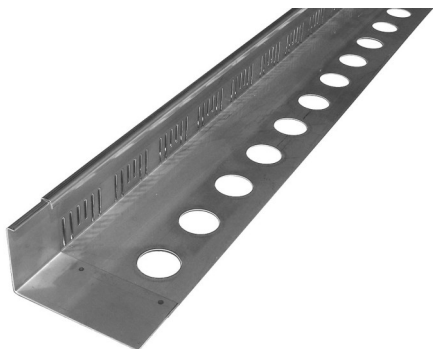

Zeer stabiel hoekprofiel gemaakt van RVS met drainagesleuven voor de afvoer van water en openingen voor bevestiging op de dakbedekking.



Profielhouder
TSH 80

Technische gegevens

Dakrandprofiel TRP 80

Zeer stabiel hoekprofiel gemaakt van RVS, speciaal geschikt als afschuifbeveiliging op hellende daken (in combinatie met profielhouders). Kan ook worden gebruikt als dakrand bij het ontbreken van opstanden. Sleuven in verticale richting voor de afvoer van water en openingen voor bevestiging op de dakbedekking.

Materiaal:	RVS
Materiaaldikte:	ca. 1.5 mm
Lengte:	ca. 3.0 m
Hoogte:	ca. 80 mm

Profiel inclusief aangelast verbindingselement.

Accessoires:

- Voorgefabriceerde hoeken


Aangepaste maatvoering op aanvraag.

Eigenschappen

- kan worden bevestigd zonder doordringing van de dakbedekking
- voor het opsluiten van begroeiing op vlakke daken
- veilige opsluiting bij de aanwezigheid van verholten goten
- als afschuifbeveiliging op hellende daken
- inclusief aangelast verbindingselement voor rechte randen
- neutraal materiaal en corrosiebestendig

Voorbeeld

"Dakrand met goot"

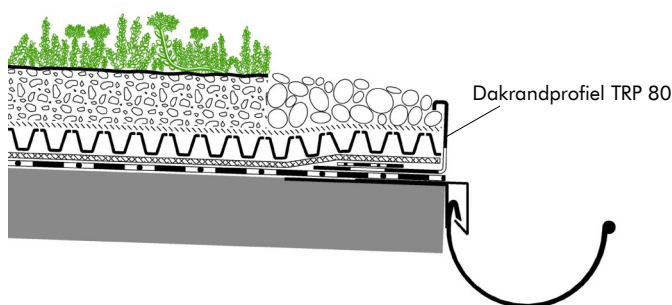

Voorstel bestektekst

Zeer stabiel hoekprofiel gemaakt van RVS; materiaaldikte ca. 1.5 mm, met sleuven voor de afvoer van water, levering en installatie volgens instructie van de leverancier, inclusief verbindingselementen en voorgefabriceerde hoeken.

Product: ZinCo Dakrandprofiel TRP 80

Leverancier: ZinCo Benelux