


# Productinformatie

## Profielhouder LF 300

Art.-Nr. 9568



Stabiele profielhouder, gemaakt van RVS, toepasbaar op hellende daken. Waterdichting doormiddel van de los/vast flensconstructie. Vervangt in combinatie met het dakrandprofiel TRP 80 of 140 houten afschuifbalken.

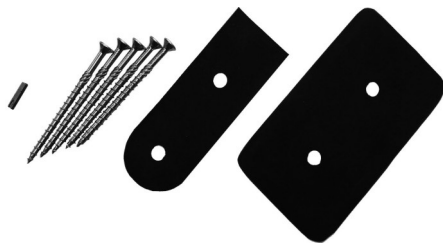

### Technische gegevens

#### Profielhouder LF 300

Profielhouder, gemaakt van RVS, 5 x 50 mm, toepasbaar op hellende groendaken om afschuiving van het systeem te voorkomen. Toegepast in combinatie met het dakrandprofiel TRP 80 of TRP 140 en bevestigd op de dakrand.

Materiaal:	RVS, 5 x 50 mm gezandstraald oppervlak
Afmetingen:	lengte ca. 400 mm lengte bevestigingsbeugel ca. 100 mm
Gewicht:	ca. 1.8 kg incl. schroeven
Draagvermogen:	300 kg/profielhouder

#### Leveringsomvang:


1 basisplaat, 1 bevestigingsbeugel, 2 moeren M10 (RVS)  
5 houtschroeven (gegalvaniseerd staal), 1 bit  
2 tussenlagen gemaakt van EPDM (groot en klein)

### Eigenschappen

- basisplaat en bevestigingsbeugel gemaakt van RVS
- waterdichting doormiddel van de los/vast flensconstructie overeenkomstig met de Duitse DIN 18195-9
- vervangt houten afschuifbalken
- eenvoudig waterdicht maken van de profielhouders
- ongehinderde waterafvoer op het gehele dakoppervlak

### Voorbeeld

"Opsluiting dakrand op hellende daken"

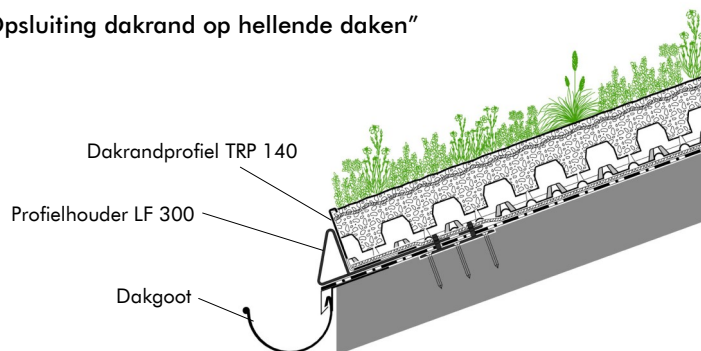

### Voorstel bestektekst

Profielhouder gemaakt van RVS, 5 x 50 mm, lengte ca. 400 mm, bevestigingsbeugel ca. 100 mm, incl. basisplaat, accessoires en schroeven voor de bevestiging op de houten onderconstructie. Te gebruiken in combinatie met het dakrandprofiel TRP 80 of TRP 140 op de dakrand of om afschuiving van het systeem op hellende daken te voorkomen. De basisplaat wordt bevestigd met 5

gegalvaniseerde schroeven. Waterdichting doormiddel van de los/vast flensconstructie overeenkomstig met de Duitse DIN 18195-9.

Product: ZinCo Profielhouder LF 300  
Leverancier: ZinCo Benelux