

# Productinformatie

## Klemprofiel AP 150

Art.-Nr. 7640-7643



Klemprofiel gemaakt van aluminium, voor de bevestiging van kunststof of bitumineuze dakbedekkingen, met een afdekrand voor de beschermmat.

### Technische gegevens

#### Klemprofiel AP 150

Art.-Nr. 7640

Voorgevormd klemprofiel gemaakt van geëxtrudeerd aluminium, voor bevestiging van de dakbedekking, met afdekrand voor de beschermmat. Voorgeponste gaten op een afstand van ca. 200 mm; voor eenvoudige plaatsing van het klemprofiel.

Materiaal:	geëxtrudeerd aluminium
Profiel lengte:	ca. 3.0 m
Profiel hoogte:	ca. 150 mm
Afstand voorgeponste gaten:	ca. 200 mm

#### Accessoires:


- AP 150 Binnenhoek	Art.-Nr. 7641
- AP 150 Buitenhoek	Art.-Nr. 7642
- AP 150 Verbindingselement	Art.-Nr. 7643
- Pluggen, schroeven, ringen	

### Features

- klemprofiel volgens Duitse Standaard, gemaakt van aluminium met druiprand
- snelle installatie door voorgeponste gaten op een afstand van 200 mm
- hoge buigstijfheid garandeert een goede klemming
- corrosiebestendig
- groot contactoppervlak zorgt voor goede houvast
- afdekrand voor de beschermmat

### Voorbeeld

#### "Aansluiting wand"

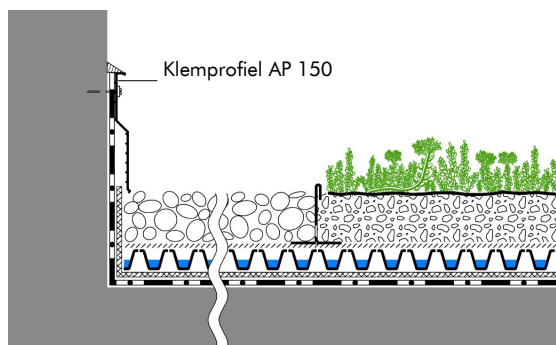

### Voorstel bestektekst

Klemprofiel voor bevestiging van de dakbedekking; gemaakt van aluminium, met druiprand volgens Duitse Standaard, hoogte ca. 150 mm, voorgeponste gaten op een afstand van 200 mm, inclusief afdeksplaat met rubberen afdichting, RVS schroeven, pluggen en ringen,

montageoppervlak: beton/metselwerk/cellenbeton. Levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Klemprofiel AP 150  
Leverancier: ZinCo Benelux