


# Productinformatie

## Klemprofiel AP 40

Art.-Nr. 7620

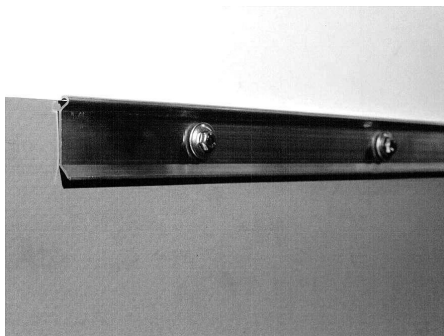

Klemprofiel gemaakt van aluminium, voor de bevestiging van wortelwerend folie of dakbedekking.

### Technische gegevens

#### Klemprofiel AP 40

Voorgevormd klemprofiel gemaakt van geëxtrudeerd aluminium, voor de bevestiging van wortelwerend folie of kunststof of bitumineuze dakbedekking. Voorgeponste gaten op een afstand van ca. 200 mm; voor eenvoudige plaatsing van het klemprofiel.

Materiaal:	geëxtrudeerd aluminium
Profiel lengte:	ca. 3.0 m
Profiel hoogte:	ca. 40 mm
Afstand voorgeponste gaten:	ca. 200 mm

#### Accessoires:


- pluggen, schroeven, ringen
- voorgevormde buiten- en binnenhoeken

### Eigenschappen

- snelle installatie door voorgeponste gaten op een afstand van 200 mm
- afgeronde hoeken zorgen voor een veilige bevestiging van folies
- aan weerszijden te gebruiken
- hoge buigstijfheid garandeert een goede klemming
- corrosiebestendig
- rank uiterlijk

### Voorbeeld

#### "Aansluiting wand"

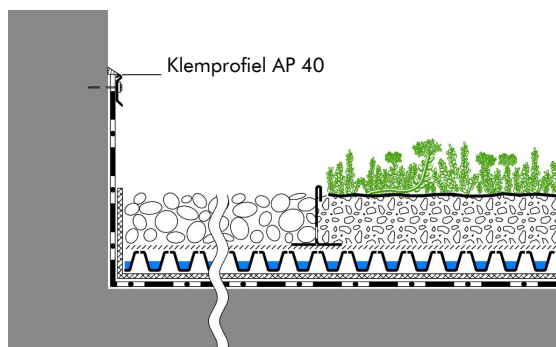

#### Voorstel bestektekst

Klemprofiel gemaakt van aluminium, hoogte ca. 40 mm, voorgeponste gaten op een afstand van 200, inclusief afdekplaat met rubberen afdichting en bijbehorende accessoires, zoals verbindingselementen. Levering en installatie

volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Klemprofiel AP 40  
Leverancier: ZinCo Benelux