


# Productblad

## Klemprofiel AP 60

Art.-Nr. 7625-7628

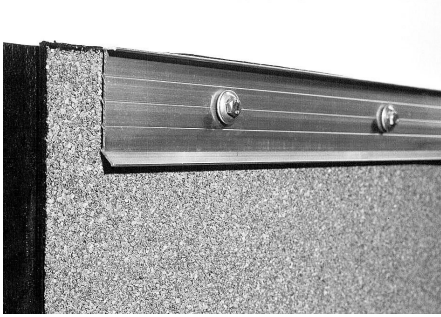

Klemprofiel gemaakt van aluminium, voor de bevestiging van wortelwerend folie of dakbedekking.

### Technische gegevens

#### Klemprofiel AP 60

Art.-Nr. 7625

Voorgevormd klemprofiel gemaakt van geëxtrudeerd aluminium, voor de bevestiging van wortelwerend folie of kunststof of bitumineuze dakbedekking. Voorgeponste gaten op een afstand van ca. 200 mm; voor eenvoudige plaatsing van het klemprofiel.

Materiaal:	geëxtrudeerd aluminium
Profiel lengte:	ca. 3.0 m
Profiel hoogte:	ca. 60 mm
Afstand voorgeponste gaten:	ca. 200 mm

#### Accessoires:


- AP 60 Binnenhoek	Art.-Nr. 7626
- AP 60 Buitenhoek	Art.-Nr. 7627
- AP Verbindingselement	Art.-Nr. 7628
- Pluggen, schroeven, ringen	

### Eigenschappen

- klemprofiel volgens Duitse Standaard, gemaakt van aluminium met druiprand
- snelle installatie door voorgeponste gaten op een afstand van 200 mm
- hoge buigstijfheid garandeert een goede klemming
- corrosiebestendig
- groot contactoppervlak zorgt voor goede houvast

### Voorbeeld

#### "Aansluiting wand"

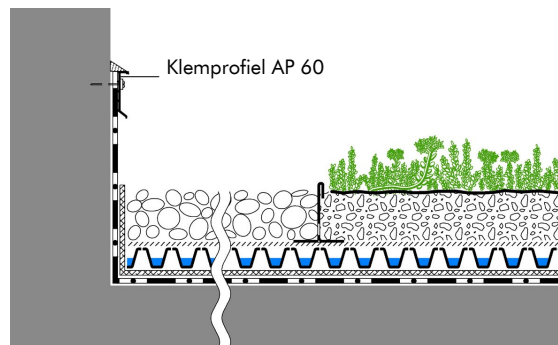

#### Voorstel bestektekst

Klemprofiel gemaakt van aluminium; buigstijfheid volgens Duitse Standaard, met druiprand, hoogte 60 mm, voorgeponste gaten op een afstand van 200, inclusief afdekplaat met rubberen afdichting, RVS pluggen, schroeven en

en ringen. Levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Klemprofiel AP 60  
Leverancier: ZinCo Benelux