

# Productinformatie

## Elastoring ER 5/10/15/20

Art.-Nr. 9630-9633



Ringvormige tegeldrager gemaakt van synthetisch rubber, met geïntegreerde afstandhouder voor het eenvoudig plaatsen van tegels op daken.

### Technische gegevens

#### Elastoring

Ringvormige tegeldrager gemaakt van synthetisch rubber, met geïntegreerde afstandhouder, leverbaar in verschillende hoogtes, tevens extra afstandhouders voor verticale afstelling

Materiaal:	EPDM
Kleur:	zwart
Buitendiameter:	ca. 120 mm
Shore-hardheid	80 Shore A
Breedte afstandhouder:	ca. 5 mm

#### Beschikbare types

ER 5	Hoogte ca. 5 mm	Art.-Nr. 9630
ER 10	Hoogte ca. 10 mm	Art.-Nr. 9631
ER 15	Hoogte ca. 15 mm	Art.-Nr. 9632
ER 20	Hoogte ca. 20 mm	Art.-Nr. 9633

#### Accessoires:

Afstandhouder DS voor alle types,  
dikte ca. 1 mm Art.-Nr. 9635


Drukverdelende plaat, hoogte ca. 4 mm Art.-Nr. 9634  
afmetingen ca. 200 x 200 mm (voorkomt penetratie van de tegeldragers in het isolatiemateriaal of dakbedekking)

### Eigenschappen

- elastisch, slipvast en geluidsabsorberend
- geïntegreerde afstandhouder
- snel en eenvoudig te installeren
- toepasbaar zonder straatlaag
- verschillende types en afstandhouders voor eenvoudige verticale afstelling
- met drukverdelende plaat ook toepasbaar op omkeerdaken en isolatiemateriaal

### Voorbeeld

#### "Tegelverharding"

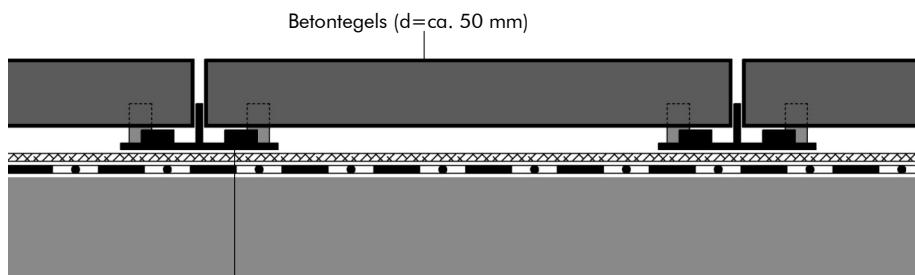

Elastoring - Ringvormige tegeldrager  
Hoogte ca. 5, 10, 15 or 20 mm

### Voorstel bestektekst

Tegeldrager gemaakt van synthetisch rubber met geïntegreerde afstandhouder; breedte afstandhouder ca. 5 mm, buitendiameter ca. 120 mm, leverbare hoogtes ca. 5/10/15/20 mm, inclusief afstandhouder, dikte ca. 1 mm voor verticale afstelling (en drukverdelende plaat,

hoogte ca. 4 mm, afmetingen ca. 200 x 200 mm), levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Elastoring ER 5/10/15/20  
Leverancier: ZinCo Benelux