


Systeemopbouw "Sedumtapijt PLUS" met Fixodrain® XD 20

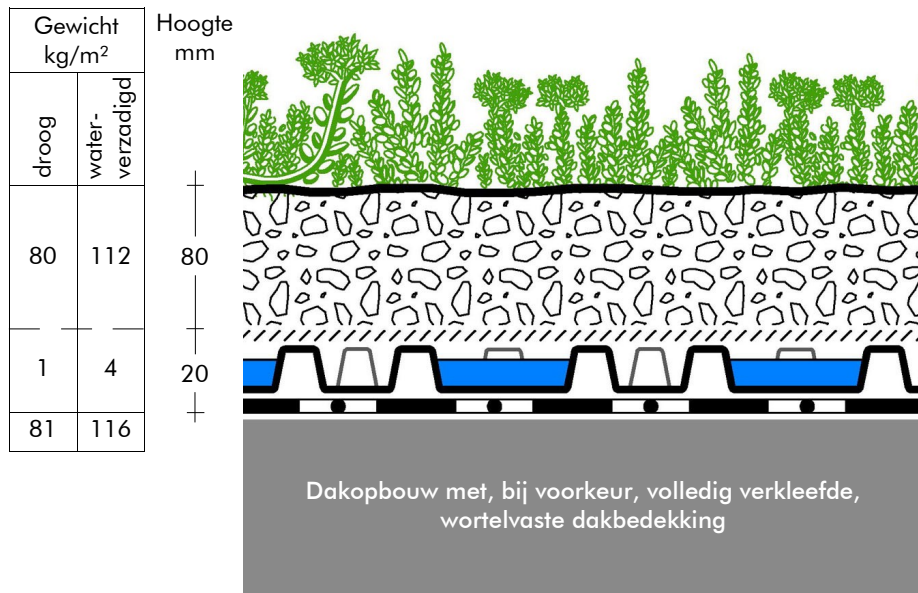

Opbouwhoogte:	ca. 100 mm
Gewicht, waterverzadigd:	ca. 116 kg/m ²
Waterbuffering:	ca. 35 l/m ²

Multitops volgens beplantingslijst
"Sedumtapijt PLUS"

Substraat Extensief, ca. 80 mm

Fixodrain® XD 20

Opmerkingen:
Om randen en opstanden op het dak te beschermen wordt langs alle randen en opstanden het beschermdoek randstrook SM-R aangebracht.

Indien de dakbedekking niet wortelvast is dient men het wortelbeschermfolie WSF 40 aan te brengen.

