


Systeembouw

“Sedumtapijt op omkeerdak” met Floradrain® FD 25-E

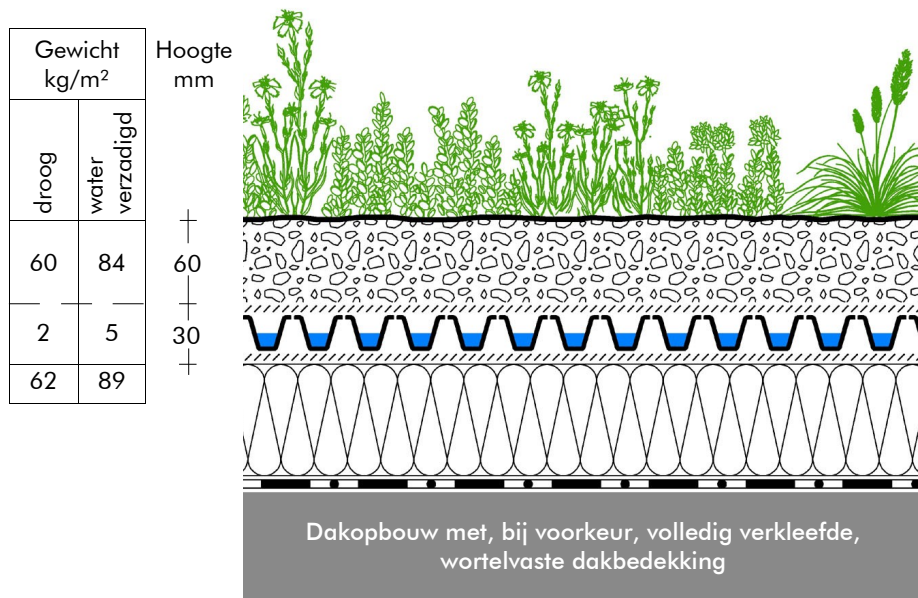

Sedumsprossen, multitops of voorgekweekte sedummatten volgens beplantingslijst “Sedumtapijt”

Substraat Extensief, ca. 60 mm

Systeemfilter SF

Floradrain® FD 25-E

Scheidings- en glijvlies TGV 21

Isolatie van XPS

Opmerking:

Indien de dakbedekking niet wortelvast is dient men het wortelbeschermfolie WSF 40, onder de XPS-isolatie aan te brengen.

Opbouwhoogte:	ca. 90 mm
Gewicht, waterverzadigd:	ca. 89 kg/m ²
Waterbuffering:	ca. 27 l/m ²