


# Stysteemopbouw "Hellend groendak" met Floraset® FS 75 (10-25 graden)

Gewicht kg/m <sup>2</sup>		Hoogte mm
droog	water- verzadigd	
vanaf 70	vanaf 98	+ vanaf 50
2	9	80
vanaf 72	vanaf 107	

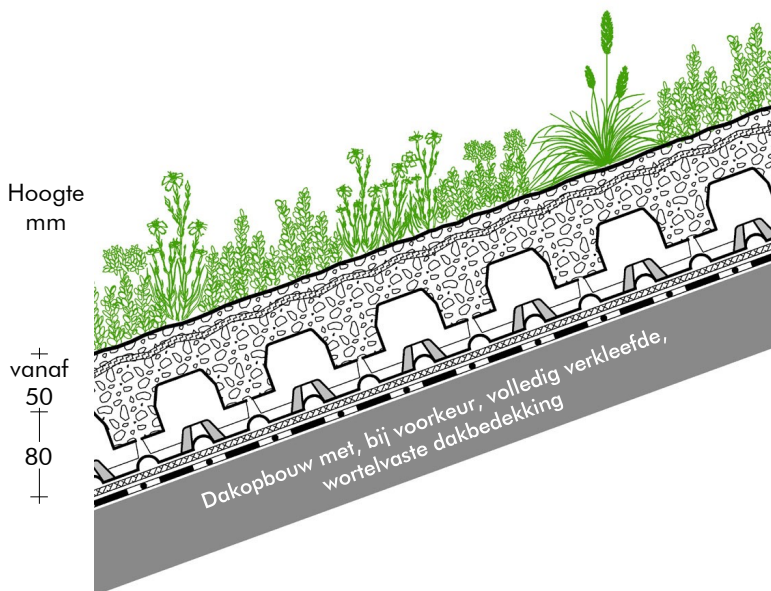

Dakhelling:	vanaf 10-15°	15-20°	20-25°	
Opbouwhoogte:	ca. 130	140	150	mm
Gewicht, waterverzadigd:	ca. 110	120	135	kg/m <sup>2</sup>
Waterbuffering:	ca. 35	39	43	l/m <sup>2</sup>

Voorgekweekte vegetatiematten of multitops volgens beplantingslijst "Sedumtapijt"

Jute anti-erosieweefsel JEG

Substraat Extensief, vanaf 70 l/m<sup>2</sup>  
(ca. 50 mm boven de nokken van het Floraset FS 75 element)

Floraset® FS 75

Waterhoudende beschermmat BSM 64

#### Opmerkingen:

Een wortelvaste dakbedekking is een voorwaarde voor een hellend groendak; het wortelbeschermfolie WSF 40 kan niet op hellende daken worden toegepast.

Het anti-erosieweefsel JEG dient te worden toegepast op daken met een helling van > 15° of ingeval van hoge windbelasting.

Wanneer voorgekweekte vegetatiematten worden toegepast dient het anti-erosieweefsel te vervallen en is een substraatlaag vanaf 60 l/m<sup>2</sup> toereikend.