


Productinformatie

Vegetatiemat Sedumtapijt

Art.-Nr. 8030

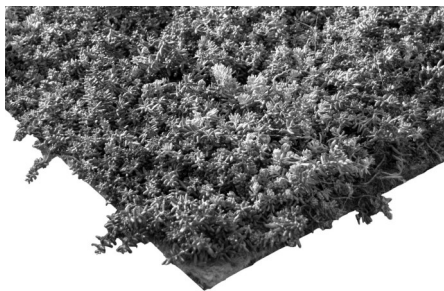

Vegetatiemat opgekweekt met ca. 6 verschillende sedumsoorten voor een direct resultaat en in het bijzonder voor hellende- en windgevoelige daken.

Informatie: De vegetatiemat dient bij levering bij voorkeur direct of anders binnen 24 uur te zijn uitgerold. Na aanleg de vegetatiemat eenmalig goed water geven om de doorworteling van de mat te bespoedigen.

De vegetatiemat kan eenvoudig met scherp mes op maat worden gesneden.

Technische gegevens

Vegetatiemat Sedumtapijt

Doorwortelde vegetatiemat voor extensieve groendaken, opgekweekt met ca. 6 verschillende sedumsoorten die op vollegrond gekweekt en afgehard is. De sedums worden gekweekt op een laag extensief substraat van ca. 10-12 mm die op onze unieke gepatenteerde schapenwoldrager ligt. De gepatenteerde drager is volledig verteerbaar en geeft geen krimpnaad na aanleg.

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Levergewicht: | ca. 16–20 kg/m ² |
| Hoogte: | ca. 15–30 mm |
| Standaard uitleverhoeveelheid | per rol van 2 m ² |
| Standaard afmetingen: | ca. 1.00 m x 2.00 m |

Op aanvraag kunnen er ook langere lengtes per rol worden geleverd.

De matten worden op een harde kern opgerold en geleverd, waardoor ze eenvoudig te tillen en snel te verwerken zijn.

Bij levering zijn de matten voor minimaal 90 % gesloten.

Sedumsoorten:


Als basis van de vegetatiemat geldt een mengsel van bodem bedekkende sedumsoorten aangevuld met diverse cultivars van sedum.

Eigenschappen

- gekweekt met ca. 6 verschillende sedumsoorten
- geen last van krimpnaad
- volledige bedekking voor een direct resultaat
- minder onkruid door kant-en-klare mat
- beschermt de substraatlaag tegen wind- en watererosie
- snelle verzending
- gerold op harde kern waardoor mat eenvoudig is te tillen en te verwerken

Voorbeeld

"Hellend dak"

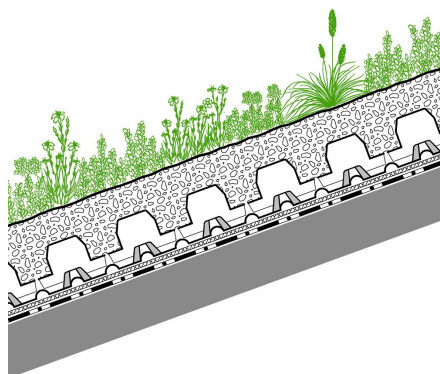

Vegetatiemat Sedumtapijt
Substraat Extensief
Floraset® FS 75
Waterbufferende beschermmat BSM 64
Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Doorwortelde vegetatiemat, gekweekt met ca. 6 verschillende sedumsoorten op een volledig verrotbare gepatenteerde schapenwoldrager, gewicht ca. 16-20 kg/m², hoogte ca. 15-30 mm, bedekking bij levering minimaal 90 %

levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Vegetatiemat Sedumtapijt
Leverancier: ZinCo Benelux