


Productinformatie

Scheidingsprofiel KL 60/80 t/m KL 140/160



Hoekprofiel uit aluminium met drainage-sleuven. Profiel is bruikbaar aan beide zijden.

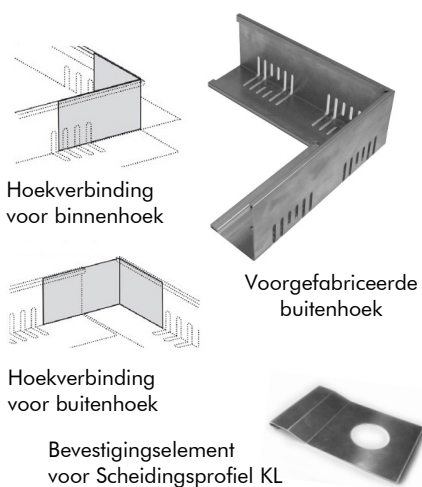

Hoekverbinding voor binnenhoek

Voorgefabriceerde buitenhoek

Hoekverbinding voor buitenhoek

Bevestigingselement voor Scheidingsprofiel KL

Technische gegevens

Scheidingsprofiel

Hoekprofiel gemaakt van natuurlijk aluminium AlMgSi 0.5 F22 voor de scheiding van verschillende opbouwen, bijvoorbeeld tussen vegetatievrije zone en begroeid oppervlak.

Lengte: ca. 2.0 m

Type:	Art.-Nr.:	Profielhoogte:	Materiaaldikte:	Gewicht:
KL 60/80	7760	ca. 60/80 mm	ca. 1,5 mm	ca. 1,1 kg/stuk
KL 100/120	7765	ca. 100/120 mm	ca. 1,8 mm	ca. 2,1 kg/stuk
KL 140/160	7745	ca. 140/160 mm	ca. 2,2 mm (gemiddeld)	ca. 4,0 kg/stuk

Accessoires:


- Verbindingselement voor KL 60/80: Art.-Nr. 7907
- Verbindingselement voor KL 100/120: Art.-Nr. 7911
- Verbindingselement voor KL 140/160 (voor zaagstukken): Art.-Nr. 7746
- Hoekverbinding voor KL 60/80 (H=60 mm): Art.-Nr. 7916
- Hoekverbinding voor KL 60/80 (H=80 mm): Art.-Nr. 7917
- Hoekverbinding voor KL 100/120 (H=100 mm): Art.-Nr. 7918
- Hoekverbinding voor KL 100/120 (H=120 mm): Art.-Nr. 7919
- Hoekverbinding voor KL 140/160 (H=140 mm): Art.-Nr. 7920
- Hoekverbinding voor KL 140/160 (H=160 mm): Art.-Nr. 7921
- Voorgefabriceerde hoeken zijn op aanvraag leverbaar. (beenlengtes van ca. 220 mm x 220 mm)
- Bevestigingselement voor Scheidingsprofiel KL Art.-Nr. 7905

Eigenschappen

- profiel bruikbaar op beide zijden, waardoor er twee hoogtes kunnen worden bereikt met één product
- te gebruiken als scheidings- en opsluitprofiel voor verschillende opbouwen
- drainagesleuven aan beide zijden voor verticale en horizontale waterafvoer
- verbinding- en hoekelementen voor verbinding van de profielen; het KL 140/160 profiel heeft een geïntegreerd verbindingselement
- bevestigingselement leverbaar om toepassing op licht hellende daken mogelijk te maken

Voorbeeld

„Opsluiting begroeid oppervlak“

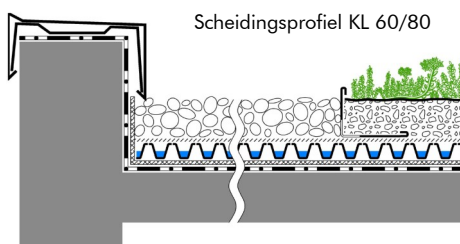

Voorstel bestektekst

Hoekprofiel gemaakt van natuurlijk aluminium met drainagesleuven aan beide zijden; dikte afhankelijk van het type tussen ca. 1.5 mm en ca. 2.2 mm; lengte ca. 2.0 m; profielhoogte afhankelijk van het type tussen ca. 60/80 mm en 140/160 mm; levering en installatie

volgens instructie leverancier en inclusief verbindingselement.

Product: ZinCo Scheidingsprofiel KL 60/80, KL 100/120 of KL 140/160
Leverancier: ZinCo Benelux