


Productinformatie

Afstandkruis K4 / K3

Art.-Nr. 9625 / 9626

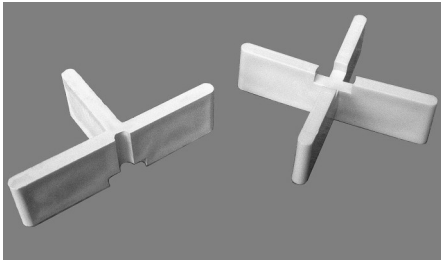

Afstandhouder voor een nauwkeurige plaatsing van tegelverhardingen.

Technische gegevens

Afstandkruis

Materiaal: onverrotbaar polyethyleen
Kleur: donkergrijs
Dikte: ca. 5 mm
Shore-hardheid: 80 Shore A


Type K4 (vierbenig) Art.-Nr. 9625

Type K3 (driebeinig) Art.-Nr. 9626
voor gebruik langs randen of bij verspringende voegen

Eigenschappen

- snelle en eenvoudige installatie
- uniforme uitlijning van de voegen
- bespaart tijd tijdens plaatsing
- driebeinig voor gebruik langs randen of bij verspringende voegen

Voorbeeld

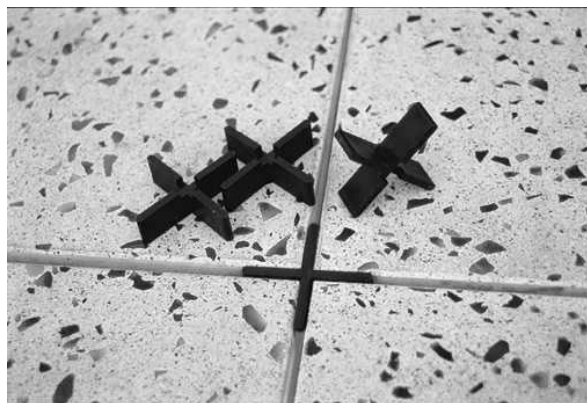

Voorstel bestektekst

Afstandhouder gemaakt van onverrotbaar plastic, voor een nauwkeurige plaatsing van tegelverhardingen, dikte ca. 5 mm, leveren en aanbrengen op de

hoekpunten van de tegelverharding.

Product: ZinCo Afstandkruis
Leverancier: ZinCo Benelux