


# Systeemopbouw "Loopverharding" met Floradrain® FD 40-E

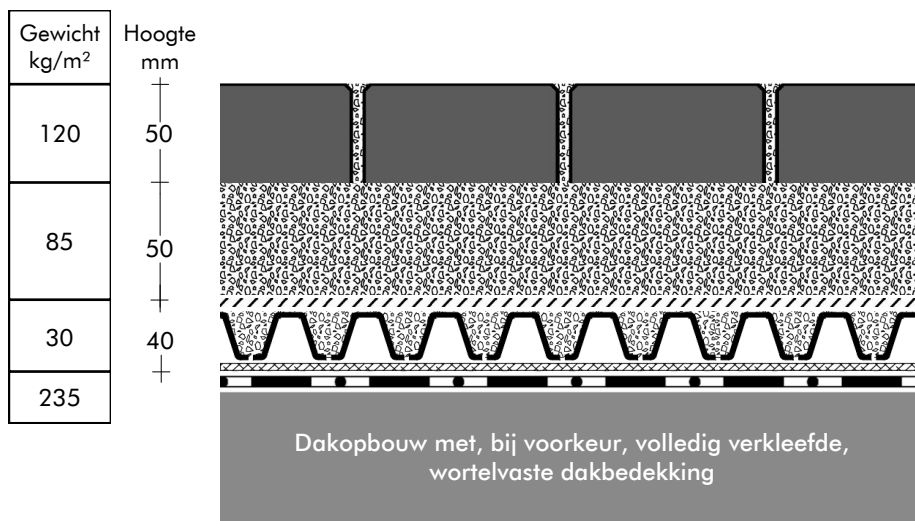

Klinkerverharding

Staatlaag van grof zand, min. 50 mm

Systeemfilter TG

Floradrain® FD 40-E, uitgevuld met split  
Waterhoudende beschermmat SSM 45

Opmerking:

Indien de dakbedekking niet wortelvast is dient men het wortelbeschermfolie WSF 40 aan te brengen.

Opbouwhoogte:	min. 140 mm
Gewicht	min. 235 kg/m <sup>2</sup>